# SILEX Collection

New!!

PRIVILEGE

LISTINO PREZZI 2014

fiora

TOUCH YOUR BATHROOM

ITA

Piatti doccia

*INDICE*

## *Condizioni generali*



## *Specifiche generali*



## *Silex Privilege*

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni descritte nel prosieguo sono applicabili a tutti i contratti/ordini ed è sottinteso che l'acquirente conosca e accetti tali condizioni durante la trasmissione degli ordini.
Tutti gli ordini realizzati dai nostri agenti, rappresentanti, venditori o altri soggetti sono considerati validi solo se vengono trasmessi a FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. in forma cartacea o elettronica stampabile, indipendentemente dal formato, anche se si consiglia di utilizzare il modello presente in questo listino.

**PREZZI:** tutti i prezzi indicati in questo listino sono prezzi raccomandati di vendita al pubblico, IVA esclusa. FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. non è responsabile per eventuali errori che si potrebbero verificare o per errori di calcolo durante l'elaborazione dei preventivi.
I prezzi sono soggetti a possibili modifiche dovute alla variazione dei prezzi delle materie prime, dei dazi doganali o di altri fattori, secondo le circostanze del mercato.

**SCONTI:** gli sconti sono accorpati per tutto il listino.
È previsto uno sconto per il pagamento immediato (pagamento in contanti) del **2% per qualsiasi ammontare.**

**PERIODO DI VALIDITÀ:** il presente listino entrerà in vigore dall'1 dicembre 2011 fino a nuovo avviso, data in cui saranno annullati quelli precedenti. FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. si riserva il diritto di aggiornare il listino senza preavviso in qualsiasi momento, se necessario, in base alle variazioni del mercato.

**REALIZZAZIONE DEGLI ORDINI:** tutti gli ordini devono essere trasmessi al nostro Ufficio Commerciale oppure ai nostri agenti/rappresentanti, cercando di non ripetere due volte questa operazione e non inviare quindi l'ordine a entrambi. Gli ordini sono accettati in qualsiasi formato, anche se si consiglia di utilizzare il modello riportato di seguito per assicurarne la corretta definizione. Secondo quanto indicato nelle nostre CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, si accettano solamente gli ordini in forma cartacea o elettronica, a condizione che quest'ultima sia stampabile.
Al ricevimento dell'ordine, il nostro Ufficio Commerciale lo inserirà nel sistema e, se il cliente lo desidera, invierà una conferma dell'ordine. Una volta l'ordine è stato inserito, è possibile tenerne traccia sulla nostra pagina web.
È importante specificare correttamente TUTTE le caratteristiche degli articoli che si desidera ordinare nonché le condizioni di vendita se differiscono da quelle stabilite. Si può sempre contare sull'aiuto del nostro Ufficio Commerciale che sarà lieto di ascoltare i vostri suggerimenti e chiarire i vostri dubbi.

**ANNULLAMENTI/MODIFICHE DI UN ORDINE:** non sono ammessi annullamenti né variazioni degli ordini una volta che questi sono entrati in produzione. Il cliente o rappresentante lo potrà consultare sulla nostra pagina web (vedi il capitolo CONSULTAZIONE DEGLI ORDINI ON LINE); in qualunque caso, il periodo massimo è di 5 giorni dal ricevimento dell'ordine o della sua conferma.
Come norma generale, eventuali annullamenti/modifiche dell'ordine devono essere inviati a FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. per iscritto.

**RESTITUZIONI:** le restituzioni degli articoli sono ammesse solo nel caso in cui queste siano state comunicate e accettate dal nostro Ufficio Commerciale e a condizione che le merci siano ricevute correttamente imballate.

Nel caso in cui il materiale reso abbia una vita superiore ai 2 anni, si applica uno sconto del 30 % sul prezzo netto da accreditare.

**ARTICOLI SPECIALI (NON STANDARD):** gli articoli dalle misure e/o caratteristiche diverse da quelle riportate sul presente listino sono ammessi su decisione del nostro Ufficio Commerciale che è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o dubbio che possa sorgere.

**CARATTERISTICHE E DATI TECNICI DEL PRODOTTO:** le informazioni tecniche riportate su questo listino sono orientative. FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. si riserva il diritto di modificare tutto ciò che ritenga opportuno purché non vada a influire sulle caratteristiche essenziali del prodotto presente sul listino. I diversi tipi di illuminazione, l'umidità e altri fattori ambientali possono apportare variazioni durante il processo di laccatura a un punto tale che, talvolta, non consentono il perfetto abbinamento dei prodotti acquistati in periodi di tempo diversi. Tali differenze, se presenti, tenderanno ad attenuarsi con il passare del tempo e non possono costituire oggetto di reclamo.

**TOLLERANZE DIMENSIONALI:** a causa dei materiali impiegati e al processo di fabbricazione utilizzato per tutti i nostri prodotti, questi possono avere una tolleranza del +/- 1% rispetto alle dimensioni richieste.

**IMBALLAGGIO:** tutti i nostri prodotti sono consegnati adeguatamente imballati mediante film protettivo e cartone per gli articoli delle serie di mobili e con imballaggi di legno per i nostri piatti doccia. Il prezzo degli imballaggi è compreso nel prezzo di listino. Sono fatturati al prezzo di costo solamente gli imballaggi speciali che potrebbero eventualmente essere necessari.

**TRASPORTO:** i prezzi indicati su questo listino sono comprensivi di trasporto (se la consegna è stata così accordata) fino a destinazione precedentemente accordato con il cliente oppure a destinazioni diverse a condizione che ciò non comporti un incremento del trasporto, nel cui caso tale incremento sarà reclamato da FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. Se il valore dell'acquisto netto non supera i 250 €, il valore dei trasporti sarà aggiunto in fattura. Per le isole Canarie, Baleari, Ceuta e Melilla, nella fattura è aggiunto il 5% per le spese di trasporto.

**TERMINE DI CONSEGNA:** tutti gli ordini trasmessi, come già citato sopra, possono essere consultati sulla nostra pagina web in cui viene indicato il termine di consegna per ogni ordine. Non sono ammessi risarcimenti per danni né interessi per eventuali ritardi.

**INSTALLAZIONE E MONTAGGIO:** è molto importante che l'installazione e il montaggio dei prodotti FIORA siano realizzati da personale qualificato seguendo le istruzioni che accompagnano ogni articolo.





**ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI E DEI PAGAMENTI:** previo accordo, i pagamenti possono essere effettuati in contanti o mediante assegno, bonifico, cambiale, banco giro o accettazioni bancarie. L'accettazione degli ordini e delle condizioni di pagamento accordate è soggetta all'esito delle informazioni commerciali che FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. si riserva il diritto di ottenere. Il mancato pagamento, anche di una sola scadenza, dà il diritto a FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. di sospendere la consegna del resto degli ordini aperti.

**TERMINI DI PAGAMENTO:** le fatture devono essere saldate mediante addebito diretto su conto corrente bancario a 30-60 giorni dalla data della fattura.
Per le fatture non superiori a 250 €, si trasmetterà una ricevuta al momento della riscossione con uno sconto del 2% per pagamento immediato.

**GARANZIA:** vedi il capitolo CONDIZIONI GENERALI DELLA NOSTRA GARANZIA.

**LITI/CONTROVERSIE**: FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. si impegna a risolvere in via amichevole le eventuali divergenze che possono manifestarsi con i nostri clienti. Tuttavia, per qualsiasi tipo di lite o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e all'adempimento del presente contratto, ambe parti accettano di sottoporsi a un arbitrato irrituale secondo quanto stabilito dalla Legge sull'arbitrato del 5 dicembre del 1988 del Regno di Spagna.

## CONDIZIONI GENERALI DELLA NOSTRA GARANZIA

Con il presente documento, FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. concede una garanzia commerciale (in seguito GC) sui prodotti che commercializza, ovvero arredi per il bagno e piatti doccia, in accordo con le condizioni riportate di seguito:

1. L'ampiezza e l'estensione della presente GC è determinata dalla riparazione, dal costo dei pezzi di ricambio, dalla manodopera e, se necessario, dalla sostituzione del prodotto coperta dalla garanzia stessa all'interno del territorio dell'Unione Europea. Le vendite effettuate al di fuori dell'Unione Europea non rientrano nell'ambito di applicazione di questa garanzia se non espressamente autorizzato da FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.

2. La riparazione o sostituzione gratuita di pezzi difettosi deve essere realizzata da personale autorizzato da FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. In questo caso, FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. risponderà delle difettosità che hanno portato alla riparazione o alla sostituzione nei 6 mesi successivi alla riparazione o sostituzione.

3. **La presente GC ha una durata di 5 anni** a decorrere dalla data della fattura, dello scontrino d'acquisto o, ove del caso, della bolla di consegna se la data di quest'ultima è successiva a quella dei documenti precedenti.

4. In deroga al paragrafo precedente, il periodo della GC per tutti i prodotti che sono stati esposti nei locali del VENDITORE è di 1 anno fatto salvo il periodo di garanzia legale concesso dal VENDITORE. Il detentore di questa GC deve attestarne la validità mediante la fattura d'acquisto dell'articolo o l'atto d'acquisto dell'immobile in cui si trova l'articolo in questione.

5. FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. garantisce i suoi prodotti e i relativi componenti contro qualsiasi difetto di conformità a condizione che i prodotti stessi siano stati oggetto di una corretta installazione (secondo le normative vigenti e le istruzioni indicate per il montaggio, manutenzione e conservazione), se ne sia stato fatto un uso corretto e allo scopo per cui sono stati concepiti.

6. Il consumatore allegherà al presente documento di garanzia debitamente compilato la fattura o lo scontrino d'acquisto del prodotto.

7. Gli articoli consumabili (lampadine, tubi fluorescenti, lampade alogene, guarnizioni, tenute, ecc.) non sono coperti da questa garanzia.

8. Dalla presente GC sono esclusi:

   a. I danni derivanti dal trasporto, se questo non è stato realizzato da FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.

   b. I danni derivanti da una scorretta installazione, da manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. nonché i danni dovuti a normale usura, trascuratezza, uso e manutenzione scorretti, impropri, anomali o diversi da quelli consueti e/o da quanto indicato nelle relative istruzioni.

   c. I danni causati da sporcizia, incrostazioni, calcinazione o altri difetti fisici, chimici o elettrochimici.

   d. I danni che obiettivamente non siano imputabili al costruttore.

   e. Nel caso dei piatti doccia, prima di ultimare la piastrellatura e di collocare qualsiasi altro elemento sul piatto doccia, l'installatore deve verificare la corretta installazione e accertarsi che lo scarico del piatto funzioni perfettamente. Qualora questa verifica non venisse realizzata correttamente, FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. non si accollerà le spese derivanti dalla sostituzione degli elementi posati sul piatto quali box doccia o piastrelle.

9. Nel caso in cui il prodotto consegnato al consumatore non sia conforme con il contratto di compravendita del prodotto secondo quando stabilito nell'articolo 125 del Regio Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre del 2007, il consumatore deve informare il VENDITORE di tale difetto di conformità entro due mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Inoltre, al fine di esercitare i diritti di sostituzione del prodotto, riduzione del prezzo o, ove del caso, risoluzione del contratto di compravendita, il consumatore deve rivolgersi al VENDITORE del prodotto.

10. La presente garanzia non esclude i diritti legali del consumatore concessi dal Regio Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre del 2007 nel caso del Regno di Spagna o le disposizioni della Direttiva 1999/44/CE del 25 maggio del 1999 e delle rispettive legislazioni nazionali di recepimento della garanzia stessa.

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.
Carretera Logroño, Km. 23,600
26300 Najera (La Rioja) Spain
T: +34 941 410 001
F: +34 941 410 106
W: www.fiora.es
E: fiora@infonegocio.com

## MODULO D'ORDINE PER LE SERIE APPARTENENTI AI MOBILI

| Ordine n. | Data: | Riferimento cliente: |
|---|---|---|

| Ordine n. | Contatto: | Telefono |
|---|---|---|

| Indirizzo di consegna (se diverso da quello del cliente) | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | | Telefono |
| Indirizzo: | | | |
| CAP: | Località: | Provincia: | Paese: |

| Note |
|---|
| |

| Serie | Codice | Unità | Descrizione | Texture | Colore frontali | Colore secondario | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Totale | | |

**Schema**

190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

**Firma e/o timbro del cliente:**







FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.
Carretera Logroño, Km. 23,600
26300 Najera (La Rioja) Spain
T: +34 941 410 001
F: +34 941 410 106
W: www.fiora.es
E: fiora@infonegocio.com

## MODULO D'ORDINE PER PIATTI DOCCIA

| Ordine n. | Data: | Riferimento cliente: |
|---|---|---|

| Ordine n. | Contatto: | Telefono |
|---|---|---|

| Indirizzo di consegna (se diverso da quello del cliente) | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | | Telefono |
| Indirizzo: | | | |
| CAP: | Località: | Provincia: | Paese: |

| Note |
|---|
| |

| Serie | Codice | Unità | Lunghezza massima (cm) | Larghezza massima (cm) | Texture | Colore | SX (I) DX (D) | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale | | |

**Schema**

**Firma e/o timbro del cliente:**

SILEX significa innovazione, estetica e funzionalità. Rappresenta una rivoluzione nel mondo dei piatti doccia, sia per quanto riguarda l'originalità delle soluzioni che per l'uso di materiali resistenti e caldi di grande bellezza. Inoltre, la nuova collezione di piatti doccia assicura un'adattabilità nello spazio e un livello di sicurezza decisamente maggiori, grazie ai sistemi antiscivolo testati da laboratori certificati.

La nuova gamma SILEX PRIVILEGE è disponibile in tutte le opzioni di piatti extrapiani e bordati su misura. Massima adattabilità con una nuova estetica.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tutti i nostri piatti doccia sono realizzati a stampo con un nuovo materiale: il SILEXPOL (brevetto d'invenzione N. 504.370). Si tratta di un materiale altamente resistente composto da una miscela omogenea di silice e quarzo agglomerata con un polimero. Si tratta di un prodotto antiscivolo e resistente allo sporco con una densità di 1.900 Kg /m3 e un coefficiente di assorbimento dello 0,01 %. La resistenza all'urto è simile alla media delle pietre naturali e presenta inoltre una buona resistenza alla flessione, il che impedisce rotture, come dimostrato dalle prove realizzate e indicate di seguito, eseguite da un laboratorio accreditato. Sono riportati di seguito le caratteristiche e i valori più importanti ottenuti nelle varie prove alle quali è stato sottoposto il materiale.

1. Prove meccaniche.

- Determinazione dell'assorbimento dell'acqua: corretto. (UNE 127020:1999 EX) (DIN EN 13748-1:2005)
- Determinazione della gelività: non gelivo. (UNE 67028:1997 EX) (DIN V 52252-3)
- Determinazione della resistenza all'urto: non si verifica. (UNE EN 14158:2004) (DIN EN 14158)
- Determinazione della dilatazione termica lineare (caldo): 0,000008 mm/ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994) (DIN EN ISO 10545-8)
- Determinazione della dilatazione termica lineare (freddo): -000002 mm/ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994) (DIN EN ISO 10545-8)
- Determinazione dell'aderenza al supporto di base: corretto. (UNE-EN 1015-12:2000) (DIN EN 1015-12: 2000-06)
- Determinazione della durezza superficiale alla rigatura: > 7 (Scala di Mohs). (UNE 67101/1M:1992) (DIN EN 101:1992-01)
- Determinazione della resistenza allo scivolamento: Grado II (UNE-ENV 12633:2003) R12 (DIN 51130)

2. Prove di attacco dei prodotti.

I pannelli e gli zoccoli laterali sono realizzati in poliuretano (PU) ad alta densità (700 Kg /m3) (RIM - Reaction Injection Molding), materiale dalle eccellenti proprietà isolanti e con un capacità di assorbimento minima o pari a zero. Grazie alla sua leggerezza e alla resistenza elevata, è il materiale più adatto per questa applicazione.

Nella nostra vita quotidiana utilizziamo numerosi prodotti che, prima o poi, possono entrare a contatto con i prodotti fabbricati da FIORA®. Per questo, il nostro Ufficio di Ricerca+Sviluppo+Innovazione sottopone tutti i nostri materiali a diverse prove per determinare il grado di incidenza, la durabilità e la resistenza dei nostri materiali di fronte al possibile attacco dei prodotti presenti nelle nostre vite di tutti i giorni.

Queste prove sono sempre concepite e realizzate dal punto di vista pratico, utilizzando prodotti reali che possiamo trovare in qualsiasi supermercato. Tuttavia, le condizioni di applicazione sull'articolo FIORA® risultano molto più rigide rispetto a quello che succederebbe in condizioni d'uso normali, secondo quanto riportato nel nostro capitolo "CONDIZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE".

Sono mostrati di seguito i risultati ottenuti da campioni reali di SILEXPOL®. In entrambi i casi, la tipologia della prova è sempre stata la stessa: applicare il prodotto visualizzato nella tabella per il tempo indicato, coprire l'altra parte della provetta e confrontare successivamente le due superfici.

In tutti i casi, una volta trascorso il tempo indicato, si eliminava il prodotto e si puliva la provetta con acqua e detergente generico.

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:

- A: senza cambiamenti importanti visibili.
- B: cambiamento di colore leggero.
- C: cambiamento di colore moderato.
- D: cambiamento di colore importante.
- E: pellicola attaccata.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Prodotto testato | Tempo di esposizione | Degradazione SILEXPOL® |
|---|---|---|
| Aceto di vino | 8 h | A |
| Candeggina | 1 h | A |
| Lavavetri | 8h | A |
| Iodio | 1 min | B |
| Detergente generico (< 5% tensioattivi anionici) | 8 h | A |
| Sgrassatori (< 5% tensioattivi anionici e policarbossilati e 5%-15% tensioattivi non ionici) | 8 h | A |
| Anticalcare | 8 h | A |
| Tintura per capelli (colore medio) | 1 min | B |
| Tintura per capelli (colore scuro) | 1 min | D |
| Olio vegetale di consumo | 8 h | A |
| Liquido smacchiante | 8 h | A |
| Acetone | 1 min | A |
| Alcol 96º | 8 h | A |
| Acqua ossigenata | 8 h | A |
| Mercurocromo | 1 min | B |
| Solvente organico | 1 min | A |
| Succo di frutta | 8 h | A |
| Caffè | 8 h | A |
| Vino rosso | 8 h | A |
| Rossetto | 8 h | A |
| Ammoniaca | 8 h | A |
| Inchiostro | 8 h | A |
| Pennarello indelebile | 8 h | A |
| Penna | 8 h | A |
| Matita | 8 h | A |

## CONDIZIONI DI CONSEGNA

Tutti i piatti doccia vengono confezionati singolarmente e spediti in imballaggi altamente resistenti che ne assicurano il ricevimento in perfetto stato. L'imballaggio è costituito da una scatola di cartone ad alta resistenza e legno realizzata in base alle dimensioni di ciascun piatto con coperchio avvitato per facilitarne l'apertura a destinazione.

La scatola contiene, oltre al piatto e alle relative protezioni, i seguenti elementi:

- Istruzioni grafiche di montaggio in varie lingue.
- Certificato di garanzia in varie lingue.
- Griglia dal design FIORA realizzata in acciaio inossidabile, lucidata e tagliata con laser ad alta precisione, da installare nell'alloggiamento corrispondente del sifone. Questa griglia dà il tocco di distinzione che caratterizza i nostri piatti doccia.

Tutti i nostri piatti doccia sono dotati di sifone di scarico, disegnato e fabbricato in Germania in esclusiva per FIORA da uno dei maggiori fabbricanti a livello mondiale. Questo sifone è inviato in un pacco a parte correttamente identificato e imballato.

Questa serie si completa con un altro tipo di elementi quali pannelli per piastrellare o sopraelevare che sono realizzati su richiesta e consegnati in una confezione a parte adeguatamente imballati e protetti per attutire eventuali impatti durante il trasporto.



## TECNOLOGIA NANOBATH

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. ha sviluppato la tecnologia NANOBATH (basata su nanotecnologia) che impiega nei suoi prodotti sanitari per conferire loro proprietà fungistatiche, batteriostatiche (ISO 22196:2007) e idrofobe. Questa tecnologia consiste nell'applicare uno strato superiore sul nostro composto che reagisce con l'elemento trasformando le sue proprietà esterne.

NANOBATH conferisce ai prodotti di FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. un valore aggiunto che si traduce in molteplici vantaggi per l'utente finale:

- Maggiore sicurezza e igiene.
- Risparmio di acqua e prodotti di pulizia e disinfezione.
- Riduzione dei rischi di riproduzione e contagio di funghi (molto adatto per luoghi pubblici).
- Trattandosi di materiali inerti, non è un prodotto nocivo per l'utente e pertanto non è necessario adottare nessuna misura preventiva.
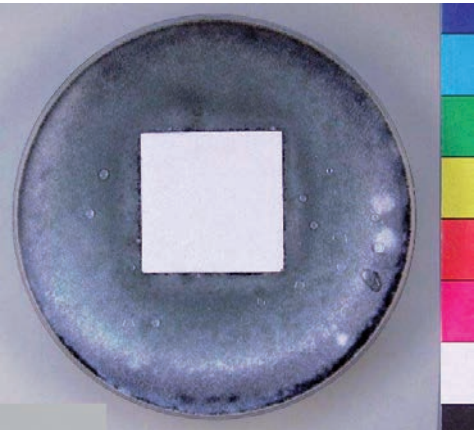
Materiale con NANOBATH
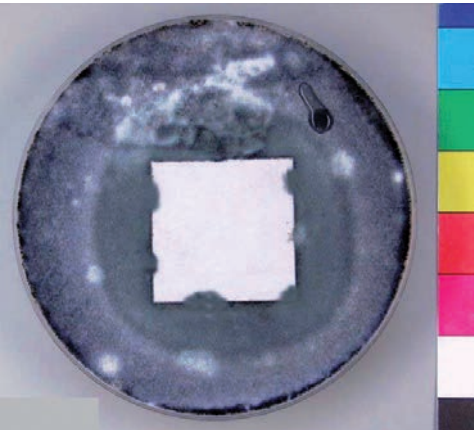
Materiale senza NANOBATH

## CONDIZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Seguendo questi semplici consigli potrete usufruire del vostro piatto doccia SILEX di FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. con la massima tranquillità per molti anni.

Per la pulizia di routine (dopo la doccia) basta risciacquare il piatto e ventilare adeguatamente il bagno.

Per una pulizia in profondità, risciacquare il piatto con acqua e sapone (o con un qualsiasi prodotto per la pulizia del bagno presente in commercio) e pulirlo con una spugna non abrasiva. Evitare l'uso di prodotti di pulizia e disinfettanti contenenti alcol. Evitare inoltre i prodotti abrasivi (spugnette, panni, ecc.).

Per le macchie più resistenti, si possono utilizzare le "gomme magiche" acquistabili in qualsiasi supermercato.

## GAMMA DI TEXTURE E COLORI

Per ogni modello di piatti è disponibile una vasta gamma di texture e colori, come mostrato nel nostro catalogo e listino.

È importante tenere presente che i colori FIORA® sono unici e possono subire leggere alterazioni di tonalità a causa delle condizioni ambientali del momento in cui vengono applicati.

## CARATTERISTICHE DEI SIFONI

Tutti i sifoni sono stati progettati e fabbricati in Germania esclusivamente per Fiora in conformità con i più alti livelli di qualità da uno dei produttori leader del settore. Per i piatti Silex e Privilege sono disponibili 2 tipi di sifoni secondo il modello di piatto: di 90 mm e di 52mm. I sifoni dispongono di un'unità di estrazione specifica per la pulizia alla quale si accede rimuovendo la griglia FIORA mediante il gancio e tirando la relativa maniglia oppure estraendo il tubo interno. Questo pezzo è responsabile dell'effetto sifone e per questo deve essere eliminato a meno che non sia presente un secondo sifone o un raccordo a sifone in quanto altrimenti l'acqua NON potrà scaricare.
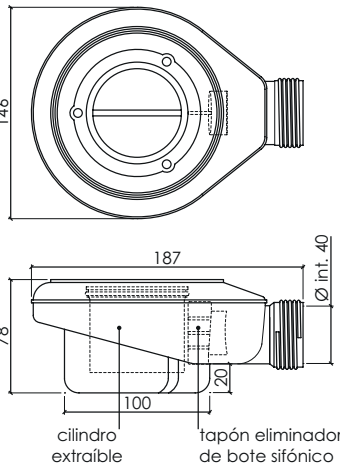
**SIFÓN SALIDA HORIZONTAL**

- Sifón estándar con salida horizontal.
- Evacúa 0.6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

*Caratteristiche e dimensioni del sifone standard di 90 mm per i piatti Silex: extrapiani, bordati, con bordo su misura, Avant e misti.*
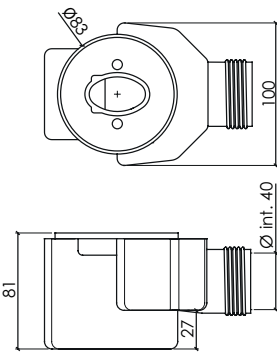
**SIFÓN SALIDA HORIZONTAL D52**

- Sifón estándar D52 con salida horizontal.
- Evacúa 0.53 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

*Caratteristiche e dimensioni del sifone standard per i piatti Silex: Xtreme e Privilege.*
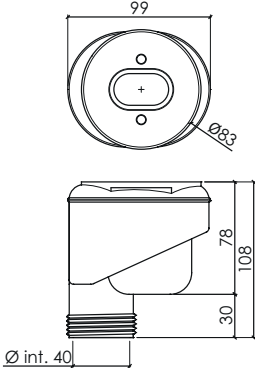
**SIFÓN SALIDA VERTICAL D52**
(opcional sin recargo).

- Sifón estándar D52 con salida horizontal.
- Evacúa 0.53 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

*Caratteristiche e dimensioni del sifone opzionale per i piatti Silex: Xtreme e Privilege.*



PRIVILEGE

## CARATTERISTICHE DEI SIFONI
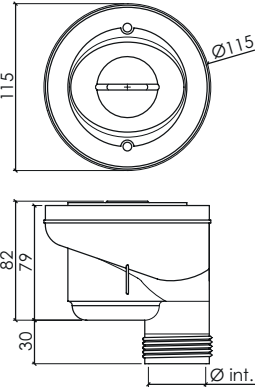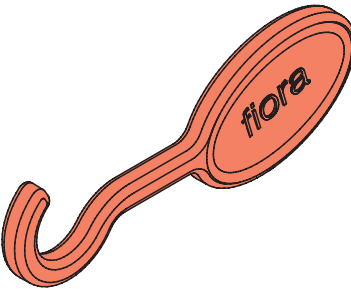
**SIFÓN SALIDA VERTICAL**
(opcional sin recargo).

- Sifón estándar con salida vertical.
- Evacúa 0.6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

**SIFÓN EXTRAPLANO SALIDA HORIZONTAL**
(opcional sin recargo).

- Sifón extraplano de 6 cm de altura.
- Evacúa 0.5 litros por segundo.
- NO cumple la norma EN-274.
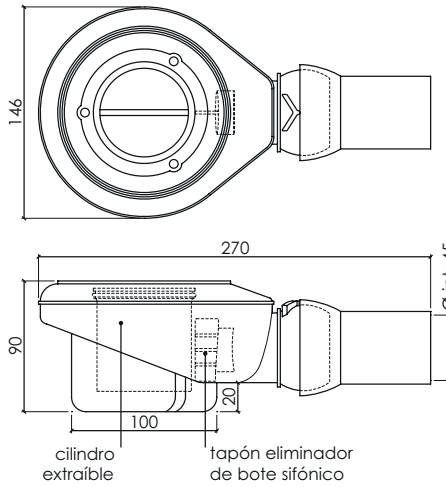
**SIFÓN PLUS SALIDA HORIZONTAL**
(opcional con recargo).

- Sifón gran evacuación de 9 cm de altura.
- Evacúa 0.85 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

*Caratteristiche e dimensioni del sifone opzionali per i piatti Silex: extrapiani, bordati, con bordo su misura, Avant e misti.*

## ESEMPI DI MONTAGGIO

Tenere conto innanzitutto delle possibilità di installazione dei piatti doccia. A seconda delle condizioni del pavimento del bagno, potremo installare il piatto in un modo o nell'altro e il tipo di installazione dipenderà soprattutto dal tipo di lavoro necessario: ristrutturazione o nuovo lavoro di muratura. Nel caso in cui si tratti di una ristrutturazione, è determinante se precedentemente si trovava un piatto doccia o una vasca.

Le possibilità di installazione sono le seguenti:
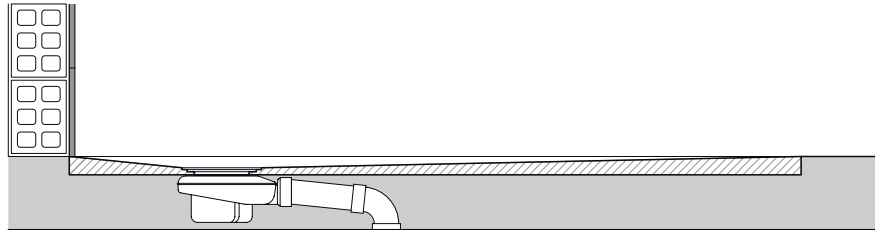
*A LIVELLO DEL PAVIMENTO*
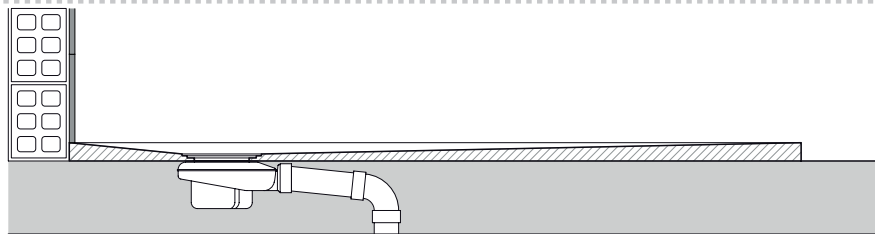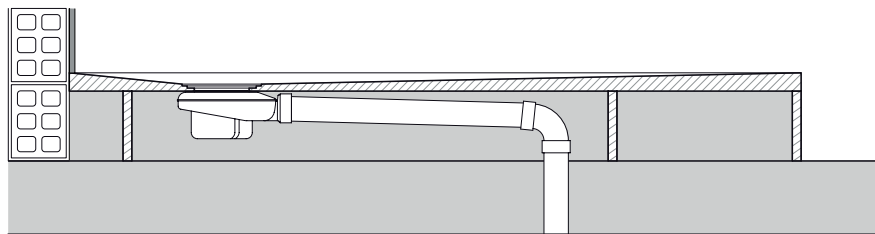
*SU PAVIMENTO*

*SOLLEVATO DAL PAVIMENTO*

Per le installazioni su travi di legno, chiamate anche Timberland, le possibilità sono le seguenti:
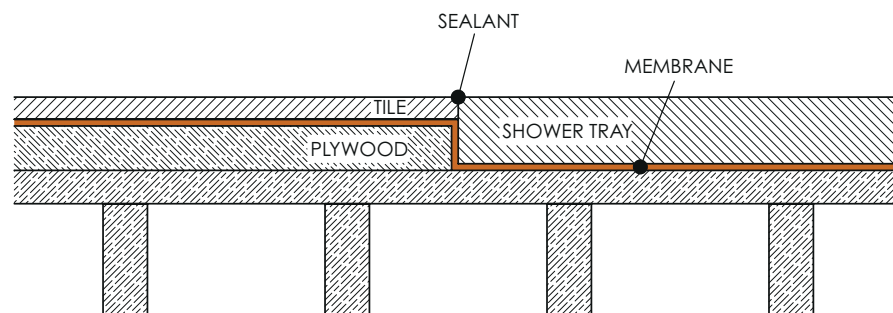
*A LIVELLO DEL PAVIMENTO*
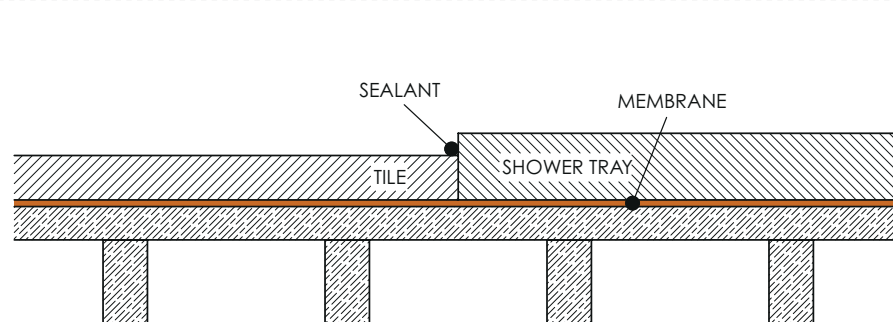
*SU PAVIMENTO*





## RICHIESTE DI ELEMENTI SPECIALI

Alcuni modelli di piatti e determinati elementi aggiuntivi possono essere realizzati su misura per coprire le necessità specifiche che possono insorgere durante un'installazione. Nel prosieguo vengono spiegati quali sono questi pezzi.

**1. PIATTI EXTRAPIANI RETTANGOLARI, EXTRAPIANI ANGOLARI E MISTI.**

Tutti i piatti di FIORA, eccetto i modelli BORDATI, possono essere forniti già tagliati su misura fino a un massimo di 1000 mm di larghezza e 2000 mm di lunghezza.

***SE IL CLIENTE LO DESIDERA, PUÒ ANCHE RICEVERE IL PIATTO NON TAGLIATO E TAGLIARLO IL CLIENTE STESSO, TENENDO CONTO CHE AVRÀ BISOGNO DI UN ATTREZZO CON SEGA SPECIFICA PER TAGLIARE LA PIETRA O CON UN DISCO DIAMANTATO.***

Questa caratteristica conferisce al prodotto una proprietà in più cercando di coprire al massimo le esigenze dei clienti. I piatti possono quindi essere tagliati in lunghezza e larghezza o si possono persino realizzare smussature o incavature a colonna per adattare al massimo il piatto allo spazio disponibile, conferendo al bagno un tocco distintivo. Non è possibile realizzare curve, archi o forme analoghe poiché i tagli devono essere sempre rettilinei.

Il prezzo di un piatto tagliato non è soggetto ad alcun incremento. Si addebiterà solo il costo del piatto da cui è stato separato per realizzare il taglio, ovvero il piatto dalle misure superiori a quelle desiderate e che permette di ottenere il piatto con la forma e le dimensioni richieste.

Al momento di realizzare l'ordine di un piatto speciale, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- Indicare la lunghezza finale in mm (se si desidera tagliare in lunghezza). In questi casi si dovrà indicare se il piatto è sinistro o destro in funzione del punto in cui si desidera realizzare il taglio (si consiglia di realizzare i tagli sui lati che successivamente andranno sovrapposti alla parete).
- Indicare la larghezza finale in mm (se si desidera tagliare in larghezza).
- Disegnare uno schizzo con la forma e le dimensioni se il piatto presenta smussature, colonne o altre forme che gli fanno perdere la condizione di parallelogramma.

Si possono inviare anche i modelli su scala reale del cliente per adattare il piatto alla forma del modello.

I tagli vengono sigillati e verniciati con lo stesso colore del piatto ma la zona tagliata perde, logicamente, la texture e si consiglia pertanto di posizionare i lati tagliati contro la parete.

*PIATTI EXTRAPIANI RETTANGOLARI. **FIG.1***
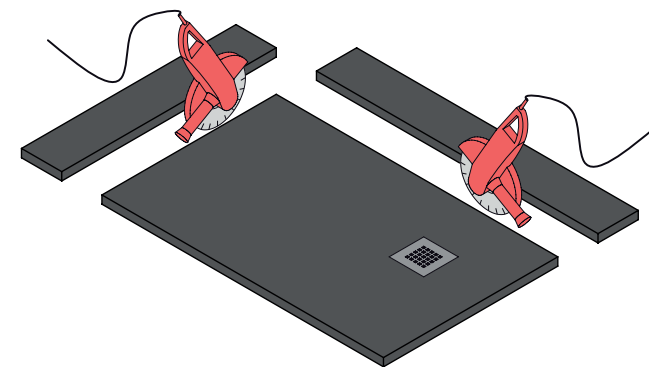
*PIATTI EXTRAPIANI ANGOLARI. **FIG.2***
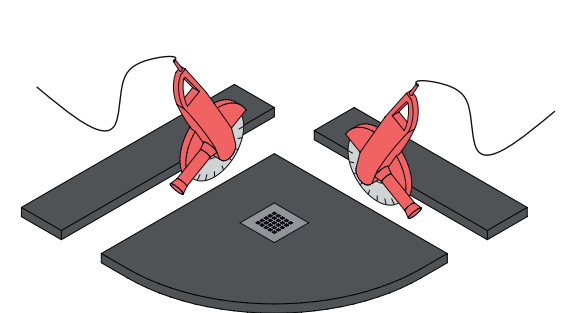
*PIATTI PRIVILEGE. **FIG.3***
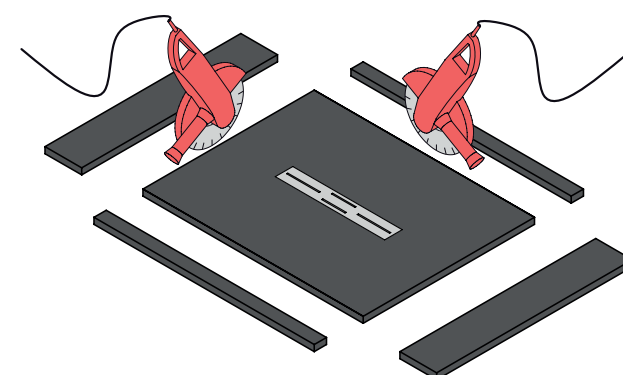
*PIATTI MISTI.* ***FIG.4***

*A LIVELLO DEL PAVIMENTO*

*(Il taglio può essere realizzato solo nella zona “asciutta”). Tenere in considerazione che se il taglio è superiore a 215 mm il bordo finale del piatto apparirà come mostrato nella figura. Occorre inoltre sottolineare che la zona “asciutta” è appunto asciutta e pertanto non è preparata per scaricare grandi quantità di acqua.*
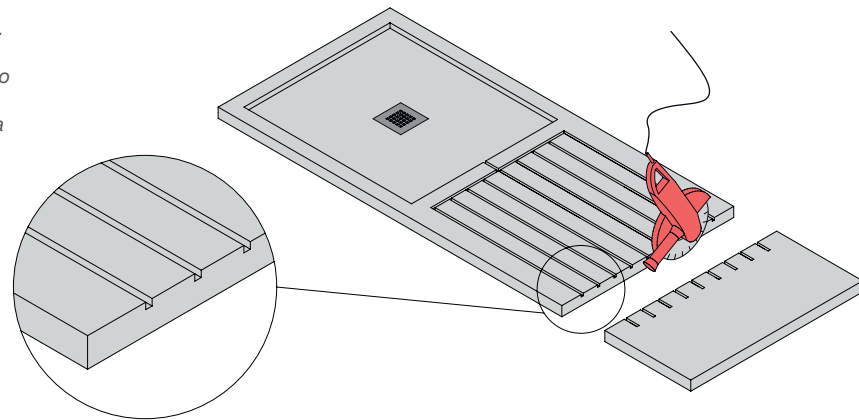
**2. PIATTI BORDATI SU MISURA**.

I piatti bordati su misura consentono di realizzare piatti doccia bordati adattati allo spazio in cui andranno posati.

Questa opzione conferisce al prodotto una proprietà in più cercando di coprire al massimo le esigenze dei clienti. I piatti bordati possono quindi essere realizzati con dimensioni diverse da quelle standard, con smussature, adattarsi alle incavature a colonna o si può persino non realizzare il bordo su tutto il contorno, basta solo che il cliente lo richieda, offrendo un'opzione in più al momento di selezionare il piatto con un tocco distintivo. Non è possibile realizzare curve, archi o forme analoghe poiché il bordo è sempre rettilineo.

I piatti bordati su misura sono realizzati a partire da un piatto extrapiano Silex o da un piatto Privilege a cui viene saldato con un adesivo a base di resine di poliuretano una modanatura speciale (che fa da cornice) realizzata in resina di poliuretano ad alta densità. Tenere conto che nei piatti bordati su misura Privilege con texture Bricks, le linee della texture non coincideranno con quelle del piatto.

Il prezzo e le dimensioni dei piatti bordati su misura dipendono dalle dimensioni del piatto extrapiano da cui sono separati e dai cm di modanatura speciale collocata ai lati (consultare listino prezzi).
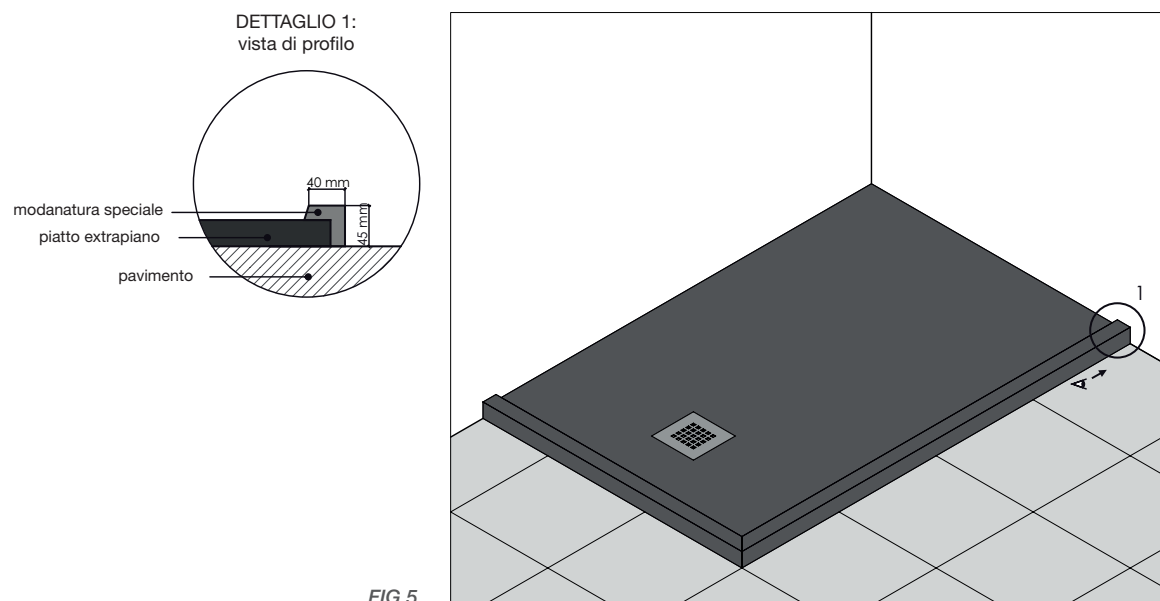
***FIG.5***
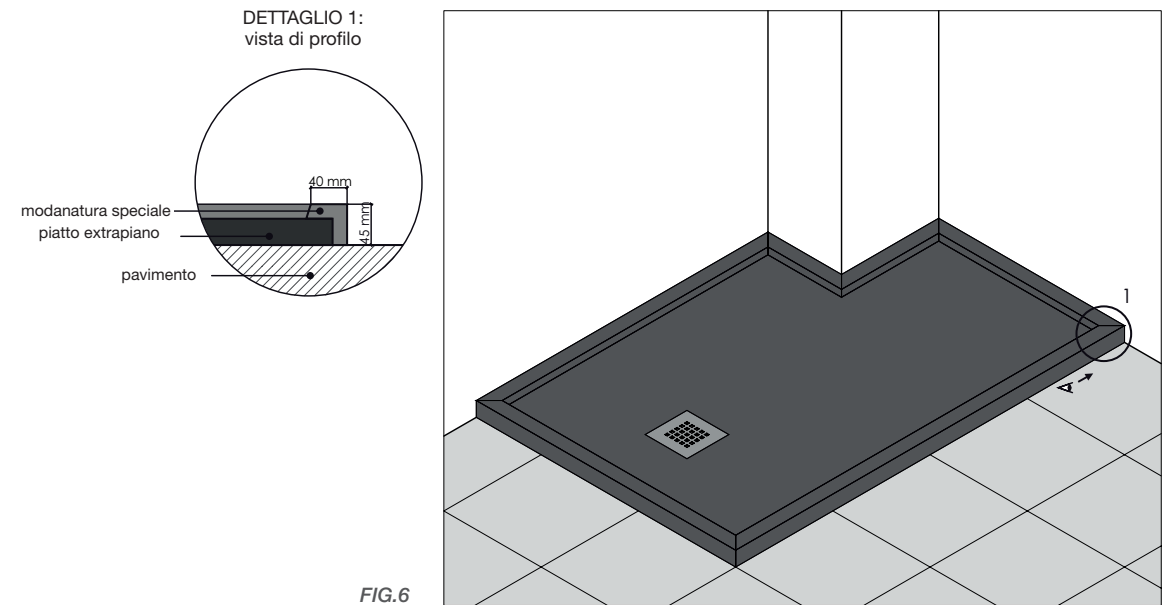




***FIG.6***

***COME SI FA PER ORDINARE I PIATTI BORDATI SU MISURA DI FIORA?***

Al momento di realizzare l'ordine di un piatto bordato su misura, è necessario:
- Indicare la lunghezza e la larghezza in mm per una bordatura su misura rettangolare (vedi Fig.5) e indicare su quali lati del piatto si desidera posizionare il bordo.
- Indicare la lunghezza e la larghezza totale in mm e disegnare uno schizzo con la forma e le dimensioni, se il piatto presenta smussature, colonne o altre forme (vedi Fig.6) che gli fanno perdere la condizione di parallelogramma e indicare su quali lati del piatto si desidera collocare il bordo.

NEGLI ESEMPI SEGUENTI È MOSTRATO IL MODO PER INDICARE LE DIMENSIONI, i quali mostrano altresì la forma migliore per realizzare uno schizzo.
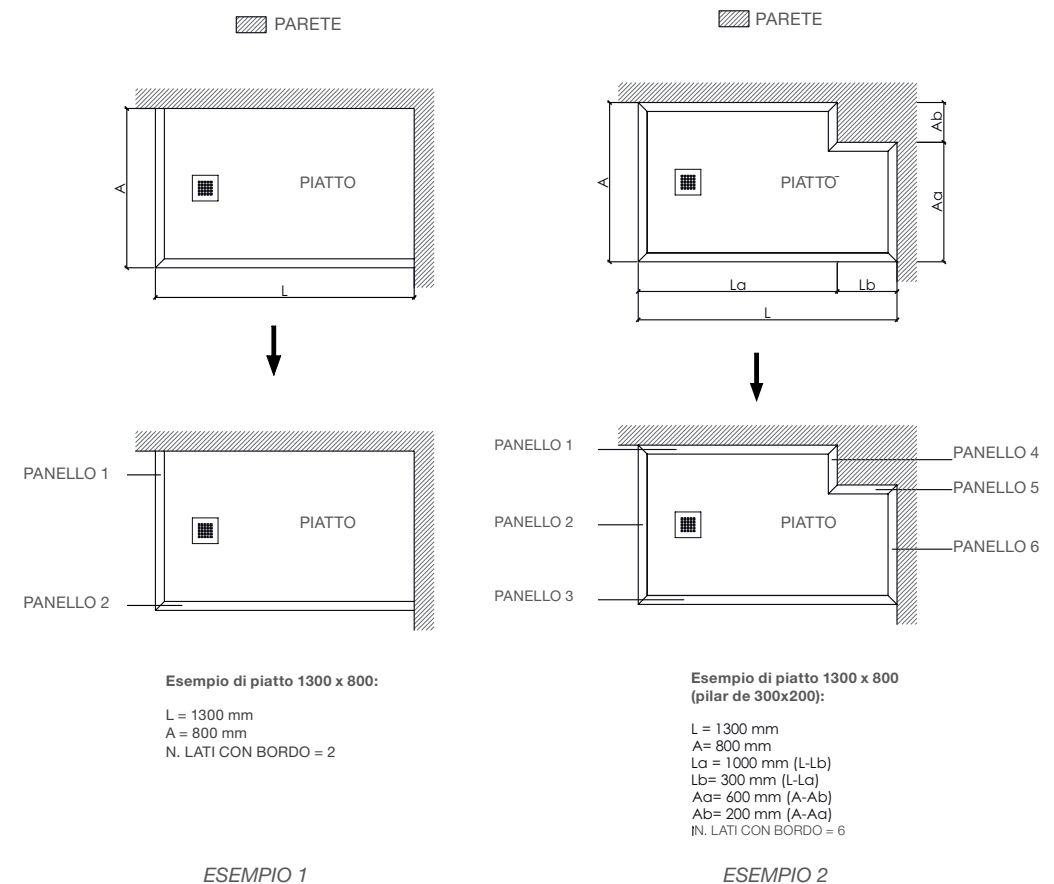
*NOTA: Si possono inviare anche i modelli su scala reale del cliente per adattare il piatto alla forma del modello indicando su quali lati verrà collocato il bordo.*

### 3. PANNELLI LATERALI E PANNELLI PER SOPRAELEVARE.

Al fine di migliorare l'aspetto finale del vostro bagno, FIORA BATH COLLECTIONS, SL. offre anche dei pannelli laterali verticali o orizzontali della stessa texture e colore del piatto richiesto molto utili nel caso in cui si sostituisce una vasca con uno dei nostri piatti, coprendo con questi la parte della parete precedentemente occupata dalla vasca e che rimane senza piastrelle.

I pannelli laterali sono consegnati già tagliati nelle misure desiderate e la loro costruzione viene realizzata con l'obiettivo di facilitare il montaggio in modo che l'installatore ottenga i migliori risultati a livello estetico e funzionale. Per questo è importante osservare le seguenti figure per determinare le misure necessarie. (vedi Fig. 7).

FIG.7
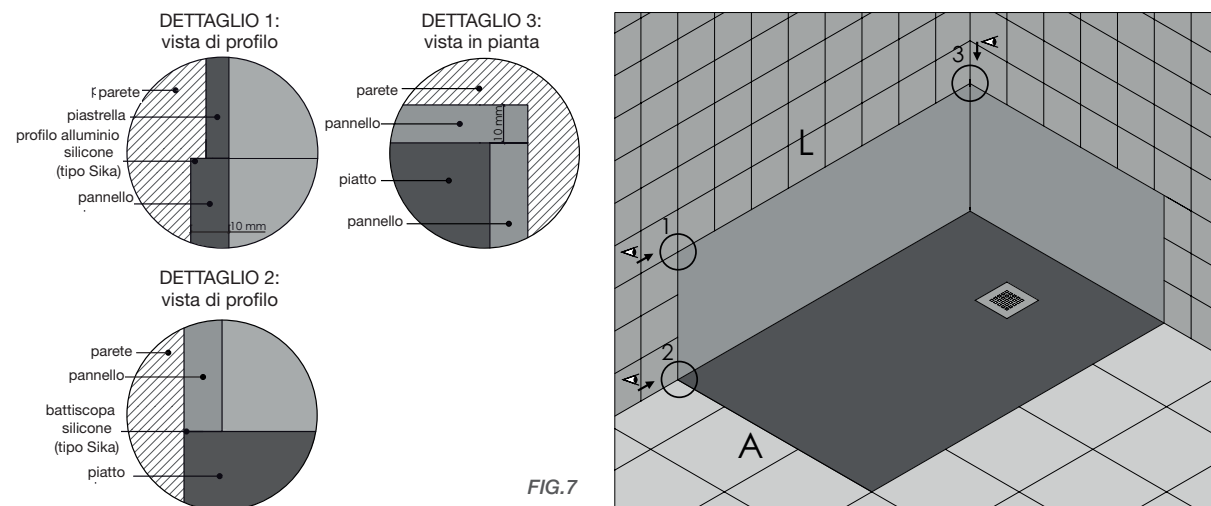
Sono disponibili 2 tipi di pannelli orizzontali e verticali per la piastrellatura, secondo il tipo di collocazione le giunzioni tra i pannelli variano:

*GIUNZIONE PANNELLI VERTICALI*

*GIUNZIONE PANNELLI ORIZZONTALI*
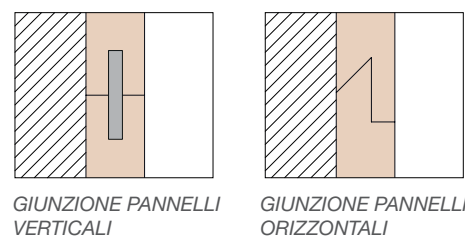
È anche possibile richiedere i pannelli per sopraelevare nel caso in cui il piatto debba essere installato rialzato rispetto al pavimento. Questi pannelli, allo stesso modo dei pannelli da rivestimento, riescono a dare quel tocco distintivo migliorando l'aspetto complessivo del vostro bagno (vedi Fig. 8).

FIG.8
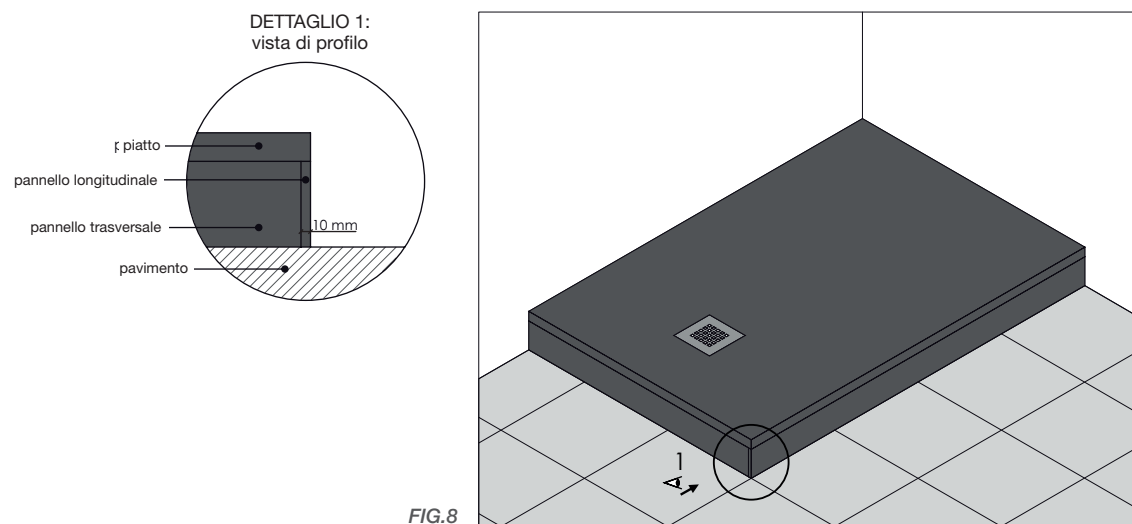




### *COME SI POSSONO ORDINARE I PANNELLI LATERALI DI FIORA?*

Per richiedere i pannelli FIORA, è necessario indicare nell'ordine corrispondente le caratteristiche mostrate di seguito. Si consiglia di utilizzare il modulo di ordinazione compreso in questo listino e allegare gli schizzi, se lo si desidera.

• Texture e colore.
• Altezza di ogni pezzo.
• Dimensioni (lunghezza e larghezza) dei pezzi: osservare i seguenti esempi in cui L sta per la lunghezza totale del piatto o la distanza massima che si desidera rivestire con i pannelli e A sta per la larghezza del piatto oppure per la larghezza massima che si desidera rivestire. NEGLI ESEMPI SEGUENTI È MOSTRATO IL MODO PER INDICARE LE DIMENSIONI, i quali mostrano altresì la forma migliore per realizzare uno schizzo.
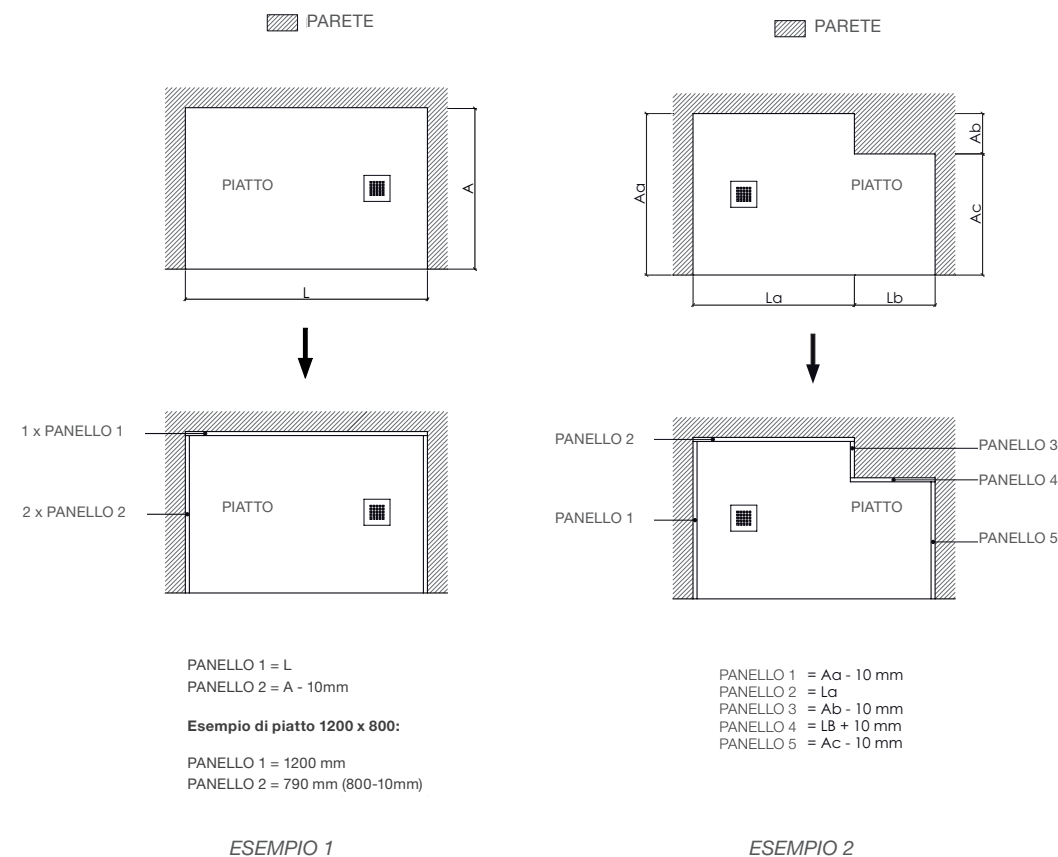
### *COME SI POSSONO ORDINARE I PANNELLI PER SOPRAELEVARE DI FIORA?*

Per richiedere i pannelli per sopraelevare, è necessario indicare nell'ordine corrispondente le caratteristiche mostrate di seguito. Si consiglia di utilizzare il modulo di ordinazione compreso in questo listino e allegare gli schizzi, se lo si desidera.

• Texture e colore.
• Altezza di ogni pezzo.
• Dimensioni (lunghezza e larghezza) dei pezzi: osservare i seguenti esempi in cui L sta per la lunghezza totale del piatto o la distanza massima che si desidera rivestire con i pannelli e A sta per la larghezza del piatto oppure per la larghezza massima che si desidera rivestire. NEL SEGUENTE ESEMPIO È MOSTRATO IL MODO PER INDICARE LE DIMENSIONI.

PANELLO LONGITUDINALE = L
PANELLO TRANSVERSALE = A - 10mm

*ESEMPIO 3*
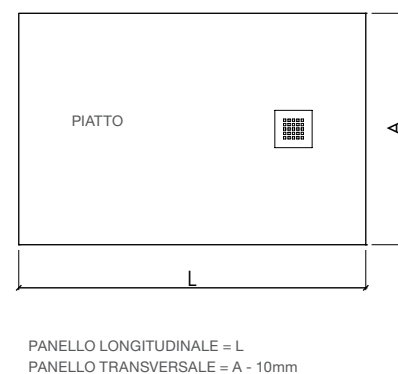
## ISTRUZIONI E CONSIGLI DI MONTAGGIO

Con tutti i nostri piatti vengono allegate le istruzioni di montaggio simili a quelle mostrate su questo listino per assicurarne la corretta installazione.

Tutti gli elementi della serie SILEX possono essere tagliati utilizzando molatrici o seghe circolari con disco diamantato simili a quelli utilizzati in muratura.

L'incollaggio e/o la sigillatura dei vari elementi si devono eseguire impiegando un sigillante di tipo SIKAFLEX reperibile in commercio, cioè un prodotto che si vende pronto per l'uso, che non richiede di essere mescolato e che generalmente si indurisce rapidamente. Questo tipo di prodotto si usa anche per giunti elastici di frazionamento, sanitari e per incollare rivestimenti, infissi di porte e finestre.

Sono disponibili le seguenti istruzioni:

*ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PIATTI SILEX*
*ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI LATERALI*
*ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TELAIO PANNELLO PER SOPRAELEVARE*

## ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE SUPERFICIALE DI UN ELEMENTO IN SILEXPOL

È possibile riparare un top, un lavabo o un piatto se, per qualche motivo, la loro superficie si è deteriorata a seguito di un uso improprio. In questi casi è possibile richiedere un KIT DI RIPARAZIONE che consiste in due recipienti: uno con lacca testurizzata e l'altro con catalizzatore (liquido trasparente). Il kit deve essere richiesto a FIORA indicando il colore dell'elemento da riparare.

A seconda del colore, la percentuale di miscelatura di questi prodotti è diversa e tale percentuale è indicata alla consegna del kit, indicando anche la percentuale di catalizzatore necessaria da aggiungere alla lacca.

Una volta mescolati intensamente entrambi i componenti nelle proporzioni indicate, si applica una mano "stendendo" la lacca con un pennello o rullo finché non risulta uniforme e si ripete di nuovo questa operazione senza aspettare che si asciughi. Infine, è importate NON TOCCARE durante le 24 ore successive.

Al termine di questo processo si otterrà la massima durezza dopo 72 ore.

***PER LA VOSTRA SICUREZZA È MOLTO IMPORTANTE INDOSSARE I GUANTI E, SE POSSIBILE, UNA MASCHERINA DATO CHE SI LAVORA CON PRODOTTI CHIMICI.***

## ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CON PERDITA DI MATERIALE ("PUNTINI") NEGLI ELEMENTI IN SILEXPOL

I nostri prodotti sono stati testati mediante prove d'urto e superano i valori ottimali per l'uso. Tuttavia, al contrario di altri elementi presenti sul mercato, i nostri top e lavabi possono essere riparati nel caso in cui compaiano difetti prodotti dalla caduta su questi di elementi appuntiti di grande peso. Come nel caso precedente, è possibile richiedere un KIT DI RIPARAZIONE PER PUNTINATURA presso FIORA.

Questo kit contiene due barattoli, ognuno dei quali contiene una parte del prodotto bicomponente necessario per riparare il difetto causato.

Si devono mescolare entrambi i prodotti utilizzando una parte del prodotto bianco e mezza parte dell'altro prodotto fino ad ottenere una miscela la più omogenea possibile (è possibile stabilirlo dal colore della miscela che dovrà essere la più omogenea possibile), e poi applicandola sull'area da riparare.

Una volta applicata, lasciare asciugare almeno per 24 ore e controllare, trascorso questo lasso di tempo, se l'impasto applicato si è indurito (la maturazione dello stucco è orientativa e dipende dalle condizioni ambientali presenti); in caso contrario lasciare asciugare più a lungo.

Quando lo stucco si è indurito, è il momento di applicare la vernice secondo quanto indicato al paragrafo precedente "ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DI UN ELEMENTO IN SILEXPOL".

***PER LA VOSTRA SICUREZZA È MOLTO IMPORTANTE INDOSSARE I GUANTI E, SE POSSIBILE, UNA MASCHERINA DATO CHE SI LAVORA CON PRODOTTI CHIMICI.***





## DOMANDE PIÙ FREQUENTI

***CHE ATTREZZO SI DEVE UTILIZZARE PER INCOLLARE I PIATTI E I PANNELLI?*** I piatti si devono tagliare con un disco diamantato simile a quelli impiegati per il taglio di pietre, piastrelle, laterizi, ecc., mentre i pannelli si tagliano con attrezzi simili a quelli usati per il legno.

***CHE PRODOTTO SI DEVE UTILIZZARE PER PULIRE I PRODOTTI DELLE SERIE SILEX E PRIVILEGE?*** In linea di massima bastano acqua e sapone o qualsiasi altro prodotto per la pulizia del bagno applicati con una spugna o un panno. NON SI DEVONO MAI USARE PRODOTTI CONTENENTI SOLVENTI E/O SPUGNE O PAGLIETTE ABRASIVE, dato che potrebbero danneggiare la superficie del piatto. In caso di macchie difficile, si possono utilizzare le cosiddette "gomme magiche" acquistabili in qualsiasi supermercato.

***QUANDO HO USATO IL PIATTO PER LA PRIMA VOLTA HO NOTATO CHE L'ACQUA NON SCORRE ADEGUATAMENTE NONOSTANTE SIA STATO POSATO E LIVELLATO CORRETTAMENTE.*** Durante la produzione e il trasporto, i piatti si caricano di elettricità statica che impedisce all'acqua di scorrere correttamente le prime volte. Lavando il piatto con acqua, sapone e un panno, si riduce notevolmente questo inconveniente che scompare completamente dopo qualche uso.

***COME SI ELIMINA LA FUNZIONE DEL SIFONE?*** Occorre estrarre il cilindro, rimuovere il tappo e accorciare il cilindro a 15 mm per poter continuare ad utilizzare il filtro (vedi fig. 9). Successivamente ricollocare il cilindro e il filtro.
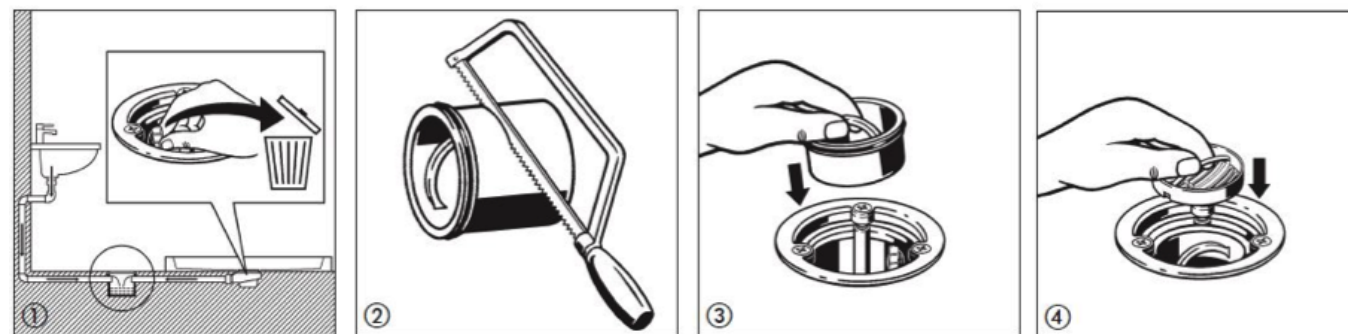
*FIG.9*

***IL PIATTO NON SCARICA L'ACQUA ED È STATO CORRETTAMENTE POSATO E LIVELLATO.*** Questo problema può ricondursi a un'eventuale ostruzione del sifone e/o del tubo di scarico o alla presenza di un secondo sifone. In questi casi, rimuovere la griglia in acciaio inossidabile ed estrarre il pezzo del sifone (vedi Fig. 9). Se il problema persiste è probabile che il tubo sia otturato, se invece il problema scompare significa che è presente un secondo sifone nel cui caso il pezzo estratto non deve essere posizionato di nuovo.

***CHE MATERIALE SI DEVE USARE PER INCOLLARE I PANNELLI O I PIATTI?*** L'incollaggio e/o la sigillatura dei vari elementi si devono eseguire impiegando un sigillante di tipo SIKA reperibile in commercio, cioè un prodotto che si vende pronto per l'uso, che non richiede di essere mescolato e che generalmente si indurisce rapidamente. Questo tipo di prodotto si usa anche per giunti elastici di frazionamento, sanitari e per incollare rivestimenti, infissi di porte e finestre. DISPONIBILE PRESSO FIORA.

***CHE CAPACITÀ DI SCARICO HANNO I PIATTI?*** Tutti i piatti presentano una capacità massima di scarico di liquidi con una viscosità simile a quella dell'acqua di fino a 0,6 litri/secondo.

***QUALI SONO GLI SPESSORI DEI PIATTI?*** Variano a seconda del modello di piatto. I nostri piatti doccia Privilege presentano uno spessore di 25 mm, i piatti extrapiani Silex di 30 mm, i piatti bordati di 40 mm, i piatti bordati su misura Privilege di 40 mm e i piatti bordati su misura Silex di 45 mm.

*PENDENZA DAL 2,5% AL 10%*

***DI CHE MATERIALE SONO REALIZZATE LE GRIGLIE?*** Le griglie sono realizzate in acciaio inossidabile tagliate mediante laser ad alta definizione e con entrambi i lati lucidati.

***SI POSSONO RICHIEDERE PEZZI DI RICAMBIO?*** FIORA ha uno stock di pezzi di ricambio per tutti gli elementi che compongono il piatto. Basta richiedere il preventivo dei pezzi richiesti al nostro Ufficio commerciale.

*SONO DISPONIBILI DEGLI SCHEMI TECNICI DEI PIATTI?* Sono disponibili i seguenti:

- PIATTO DOCCIA BORDATO
- PIATTO DOCCIA BORDATO ANGOLARE
- PIATTO DOCCIA EXTRAPIANO
- PIATTO DOCCIA EXTRAPIANO ANGOLARE
- PIATTO DOCCIA SEMIBORDATO
- PIATTO DOCCIA PENTAGONALE
- PIATTO DOCCIA MISTO
- PIATTO DOCCIA AVANT
- PIATTO DOCCIA PRIVILEGE
- PIATTO DOCCIA XTREME

*È POSSIBILE RIPARARE GLI ELEMENTI IN SILEXPOL?* Gli articoli di FIORA realizzati con questo materiale (prevalentemente lavabi, top e piatti doccia) possono essere riparati se ne è stato fatto un uso improprio. È quindi possibile ritoccare le aree in cui lo strato superficiale di vernice si è staccato o anche le aree in cui si sono formati dei forelli (provocati ad esempio dalla caduta di elementi appuntiti). Vedi le seguenti “ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE SUPERFICIALE DEGLI ELEMENTI IN SILEXPOL”.

## SUPPORTO ALLUNGABILE PER L’INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA SENZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

***PRESENTIAMO IL NUOVO SUPPORTO ALLUNGABILE FIORA® PER IL MONTAGGIO E L'INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA DI QUALSIASI MISURA SENZA IL BISOGNO DI ESEGUIRE ALCUNA OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE.***

Il supporto allungabile Fiora® è stato progettato e calcolato per facilitare il montaggio di tutti i piatti doccia in modo rapido e sicuro evitando i problemi legati all'utilizzo di malta e altri materiali simili, semplificando il processo di installazione e assicurando una perfetta stabilità e tenuta dell'insieme.
Questo prodotto è particolarmente indicato per i lavori di ristrutturazione, come ad esempio la sostituzione di una vasca da bagno con un piatto doccia, data la sua facilità di montaggio, eliminando i tempi d'attesa dovuti alla presa della malta e assicurando una maggiore pulizia durante il processo di installazione del piatto. È comunque possibile eseguire quasi tutte le installazioni dei piatti doccia utilizzando questo sistema.
Il prodotto è stato progettato per adeguarsi a qualsiasi misura di piatto con larghezze che vanno da 700 mm a 1000 mm e lunghezze da 700 mm a 2010 mm. Inoltre grazie al concetto del design modulare utilizzato per i piedini è possibile posizionare il piatto doccia a partire da un'altezza minima di 60 mm fino a un massimo di 220 mm assicurando una corretta fermezza di tutto l'insieme.
Il supporto è composto da un telaio realizzato in acciaio con profili speciali autoincastrabili che è sottoposto a un processo di elettrosaldatura, a un trattamento anticorrosione e infine a una laccatura a forno con vernice speciale. La forma calcolata e la qualità dell'acciaio impiegata gli conferiscono una grande solidità e gli permettono di allungarsi e adattarsi esattamente alla misura del piatto che si desidera collocare, eliminando i vani centrali e riuscendo a far appoggiare il piatto su quasi tutta la sua superficie.

*STRUTTURA COMPLETAMENTE CHIUSA*

*STRUTTURA APERTA TRASVERSALMENTE*

*STRUTTURA APERTA LONGITUDINALMENTE*

*STRUTTURA COMPLETAMENTE APERTA*





Una volta adattata la struttura alle dimensioni richieste, questa resta fissata nelle misure desiderate mediante il serraggio delle viti prigioniere in dotazione che fissano i profili tra loro come mostrato nella seguente figura:

Assicurare il massimo grado di fermezza e solidità dell’installazione finale rappresentava uno degli obiettivi e condizioni imposti durante la progettazione. Per questo abbiamo deciso di inserire un numero di piedini necessari a sostenere l’insieme persona-piatto-supporto, assicurando un perfetto appoggio su tutta l’area del piatto e non solo sul suo perimetro, evitando così possibili deformazioni future che possono portare alla rottura del piatto o alla perdita di tenuta dell’installazione.
I piedini quindi poggiano sul supporto nei punti appositi e si agganciano allo stesso mediante un doppio sistema di dado e controdado composto da un’asta filettata su cui verrà infine filettato il gruppo livellatore di altezza. Sia nella posizione più favorevole (struttura chiusa) che in quella più sfavorevole (struttura completamente aperta), l’insieme poggia su molteplici punti in tutta l’area e non solo sul perimetro.

*DETTAGLIO DI UNO DEI PRIGIONIERI DI FISSAGGIO*
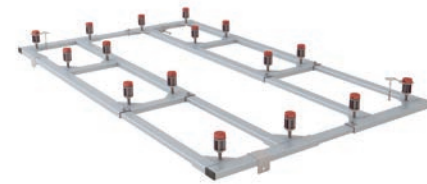
*VISTA INFERIORE DELLA STRUTTURA E DEI PIEDINI*

*VISTA LATERALE DELLA STRUTTURA*

*DETTAGLIO DELL'UNIONE DEL PIEDINO CON LA STRUTTURA*

***GRAZIE AL SUO SPECIALE DESIGN, IL PIEDINO DI LIVELLAMENTO SVOLGE UNA TRIPLA FUNZIONE:***

- Assicurare l'unione perfetta tra il sistema dei profili autoincastrabili e i piedini di livellamento rendendo la struttura un corpo unico.
- Mantenere stabile e fermo l'insieme piatto-struttura con il maggior numero di punti d'appoggio e distribuendo il peso su tutta la superficie.
- Evitare la trasmissione del suono agli ambienti contigui come verrà spiegato più avanti.

***I PIEDINI DI LIVELLAMENTO SONO COMPOSTI DAI SEGUENTI ELEMENTI:***

*1. PERNO FILETTATO*
Perno filettato e trattato contro la corrosione che unisce i piedini di livellamento con la struttura metallica. Il perno va avvitato alla squadra e poi fissato con il dado superiore.

*2. DADO DI SICUREZZA*
Dado di sicurezza per il fissaggio del perno filettato alla struttura.

*3. PIEDINO DI LIVELLAMENTO*
Piedino di livellamento realizzato in ABS iniettato. Il piedino è stato progettato in modo particolare ed è dotato di nervature longitudinali che trasmettono e incanalano il suono e le vibrazioni al tassello di isolamento. Il design modulare permette inoltre l'accoppiamento su se stesso per aumentare così l'altezza totale del montaggio.
Questo elemento va filettato sul perno anteriore e consente di ottenere molto facilmente un'altezza di livellamento perfetta entro un margine di 25 mm mediante la semplice rotazione in senso orario per diminuire l'altezza o viceversa. Il corpo nervato consente di realizzare questa operazione manualmente in modo ergonomico.

*PIEDINO DI LIVELLAMENTO MODULARE*

*VISTA DEL SISTEMA MODULARE DI INCREMENTO DELL'ALTEZZA*

*REGOLAZIONE FINALE DELL'ALTEZZA*

ELEMENTO ISOLANTE DELL'INSIEME STRUTTURA CON IL PAVIMENTO.

*4. DADO DI FISSAGGIO*
*Dado di fissaggio del piedino di livellamento al perno che assicura il mantenimento futuro dell'altezza dell'installazione.*

*5. ISOLANTE*
*Isolante realizzato in materiale appositamente selezionato per le sue proprietà fonoisolanti capace di evitare la trasmissione di possibili vibrazioni o suoni che potrebbero prodursi ai livelli inferiori all'ambiente in cui viene eseguita l'installazione del piatto doccia.*

*La progettazione è stata particolarmente curata e calcolata in modo tale che tutto il peso dell'insieme poggi su tali elementi in quanto la loro superficie è stata realizzata seguendo una tecnica di ondulazioni concentriche che assicurano un appoggio perfetto assorbendo le possibili deformazioni che potrebbe presentare il pavimento ed evitando gli spostamenti laterali. Questo elemento viene innestato con una leggera pressione sul piedino di livellamento consentendo una piccola rotazione dell'insieme in caso di inclinazioni in modo tale che il piedino rimanga sempre perpendicolare per assicurare una maggiore fermezza.*

*6. PIASTRA DI FISSAGGIO*
*Piastra di fissaggio della struttura al pavimento mediante tirafondo e tassello (pezzi 7 e 8 rispettivamente) tra il piedino di livellamento e il dado di fissaggio in modo tale che la struttura rimanga fissata al pavimento e non possa spostarsi in senso orizzontale. Questo sottoinsieme (pezzi 6, 7 e 8) viene fornito solo per la sua collocazione su due dei diciassette piedini.*

*Oltre a quanto detto, il supporto viene fornito con tre sottoinsiemi per il fissaggio alla parete, i quali, uniti ai due sottoinsiemi delle piastre (pezzi 6, 7 e 8) descritti al paragrafo precedente, assicurano il fissaggio perfetto del supporto all'ambiente in cui*

SOTTOINSIEME FISSAGGIO A PAVIMENTO

SOTTOINSIEME FISSAGGIO A PARETE

*andrà installato. Ogni sottoinsieme è composto da un pezzo a forma di "U" realizzato in acciaio che si fissa alla parete mediante tassello e tirafondo e al supporto mediante due viti autofilettanti per metallo.*

*La posizione di questi sottoinsiemi dipenderà dall'installazione che verrà realizzata secondo quanto indicato negli esempi riportati qui sotto:*
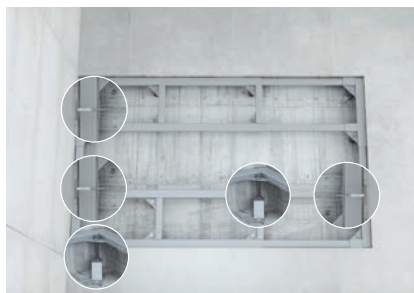
***IL SUPPORTO È DOTATO DI UN SET DI PIEDINI, PER AUMENTARE L'ALTEZZA È NECESSARIO ORDINARE LA QUANTITÀ DI SET DI PIEDINI NECESSARIA.***
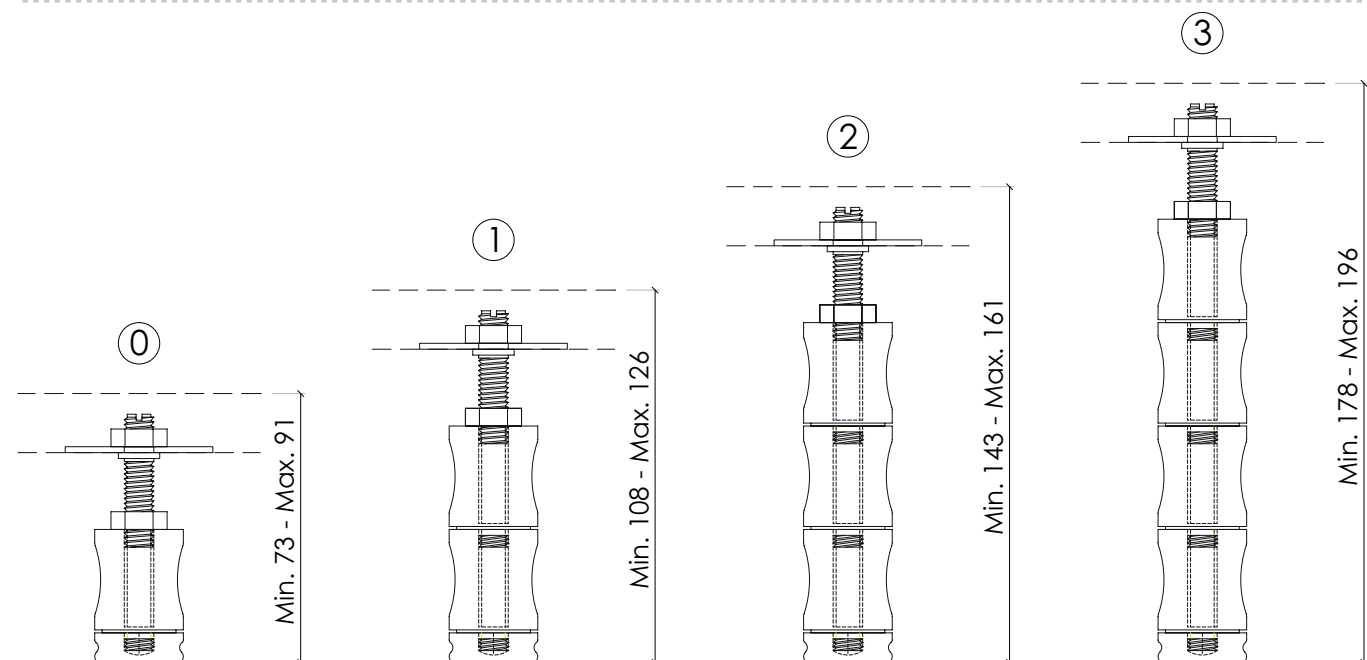


**ESP** - Altezza min. e max. del SEP system con il kit base (senza piatto)

**ESP** - Altezza min. e max. del SEP system con il kit base + 1 set (senza piatto)

**ESP** - Altezza min. e max. del SEP system con il kit base + 2 set (senza piatto)

**ESP** - Altezza min. e max. del SEP system con il kit base + 3 set (senza piatto)

*Il supporto presenta inoltre un profilo tecnico in gomma cellulare con EPDM come elastomero base adeso al suo contorno dalle eccelenti proprietà di tenuta e di isolamento termico e con una bassa deformazione residua.*

*Questo profilo che è adeso al contorno della struttura svolge una doppia funzione: da un lato isola acusticamente la struttura dall'ambiente circostante (essenzialmente pareti) e dall'altro assicura una seconda sigillatura nelle zone più critiche, generalmente sempre gli angoli, in grado di ridurre al minimo il rischio di fughe.*

*Il sistema si completa con un nastro in butile autoadesivo su un lato e l'altro lato è ricoperto di carta kraft assorbente che aderisce alle pareti e al supporto su cui verrà successivamente posizionato il piatto doccia, come mostrato nelle immagini riportate qui sotto.*

PROFILO IN GOMMA CELLULARE

ROTOLO DI NASTRO IN BUTILE AUTOADESIVO

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO DEL NASTRO

*Una volta quindi collocato il supporto e ancorato lo stesso al pavimento o alle pareti, come è stato descritto in precedenza, si colloca questo nastro autoadesivo che va attaccato alla parete/pavimento e al supporto fiancheggiando tutto il perimetro di quest'ultimo. Il nastro è realizzato in butile tecnico di massima qualità che permette la facile collocazione grazie alla sua facilità di manipolazione per la sua elevata flessibilità e la facilità di taglio.*

*Questo nastro, che rappresenta l'ultimo passo nella collocazione del supporto, svolge una duplice funzione importante:*

*- Da un lato, contribuisce, assieme al profilo in gomma tecnica cellulare descritto in precedenza, al completo isolamento acustico della struttura e del piatto dal resto degli elementi annessi.*
*- Dall'altro, aumenta il livello di protezione da possibili fughe.*

*Nelle seguenti figure è mostrato un riepilogo completo dell'installazione del supporto e il risultato finale, prima della collocazione del piatto doccia e dei rivestimenti delle pareti e dei pavimenti.*
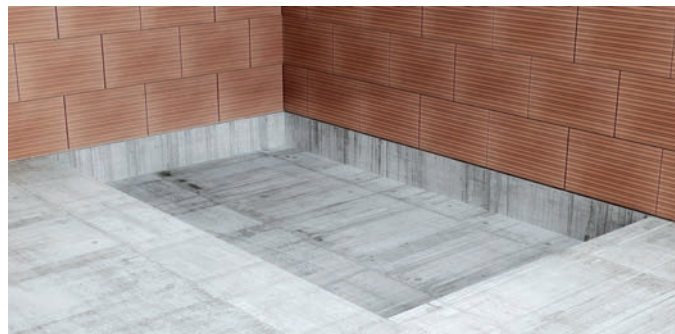
***IL SUPPORTO È CONFORME CON I REQUISITI DELLA NORMA DIN 4109 "ISOLAMENTO ACUSTICO NEGLI EDIFICI" GRAZIE ALL'ELEVATO NUMERO DI PUNTI DI ISOLAMENTO: MOLTEPLICI PIEDINI CON TASSELLO ISOLANTE, PROFILO IN GOMMA CELLULARE E NASTRO IN POLIETILENE.***

Tutti i nostri supporti vengono spediti debitamente imballati in scatole di cartone onde evitare qualsiasi tipo di danno nel tragitto dalla nostra fabbrica fino al loro uso. Per l'ampio ventaglio di possibilità esistenti al momento di realizzare un'installazione, tutti gli elementi sono forniti smontati. In questo modo il cliente può adattare il kit alle necessità specifiche richieste durante il montaggio.

## RICORDI TUTTI I VANTAGGI CHE TI PROPONIAMO?

Il supporto allungabile per il montaggio dei piatti doccia Fiora® rappresenta una vera novità ed elimina o minimizza i principali inconvenienti e i principali difetti rispetto ai supporti allungabili presenti sul mercato.

Tra i vantaggi e le proprietà di questo prodotto possiamo citare i seguenti:

- ***FACILITA LA COLLOCAZIONE*** del piatto doccia.
- ***ELIMINA I PROBLEMI*** legati all'utilizzo di malta per la collocazione dei piatti doccia come ad esempio SPORCO, FUGHE, ECC.
- ***ACCELERA IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE*** perché si evitano i tempi di presa così lenti come quelli necessari per la malta.
- ***CONSENTE DI RIESEGUIRE FACILMENTE L'INSTALLAZIONE*** in caso di problemi quali fughe o errori di livellamento.
- Presenta un'elevata ***FORZA E RESISTENZA*** grazie alla sua struttura solida in acciaio saldato elettricamente.
- ***PROTETTO E TRATTATO CONTRO LA CORROSIONE*** mediante trattamento chimico e successiva laccatura.
- Presenta un ***ELEVATO NUMERO DI APPOGGI*** (diciassette) per distribuire nel modo più equilibrato il peso dell'installazione garantendo una maggiore fermezza ed evitando le deformazioni.
- ***IL PIATTO APPOGGIA SU TUTTA LA SUPERFICIE*** e non solamente sul suo perimetro evitando così la formazione di deformazioni al centro.
- ***EVITA I RISCHI DI FUGHE*** future a causa di deformazioni dell'insieme grazie alla sua fermezza e all'elevato numero di appoggi.
- ***STRUTTURA ADATTABILE A TUTTE LE MISURE DEL PIATTO***consentendo la facile gestione di uno stock del prodotto.
- ***L'ALTEZZA DELL'INSIEME È REGOLABILE*** mediante un sistema modulare di piedini.
- ***DOPPIO SISTEMA DI RITENUTA DEI LIQUIDI PER EVITARE LE FUGHE*** in caso di un'installazione difettosa mediante la gomma cellulare agli angoli e il nastro di polistirene espanso.
- ***CONFORMITÀ CON LA NORMA DIN 4109*** “Isolamento acustico negli edifici”.
- ***SI PRESENTA IMBALLATO IN UN KIT*** facilitandone così lo stoccaggio.
- Inoltre a seconda della modalità di installazione, l'insieme supporto + piatto doccia ***È CONFORME CON I REQUISITI DELLA NORMA DIN 18025*** sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ultimo, ma non per importanza, si tratta di un prodotto Fiora®, fabbricato quindi con la garanzia che ci caratterizza di durare nel tempo, offrendo il nostro Servizio di Attenzione al Cliente a vostra disposizione in ogni momento.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO ALLUNGABILE PIATTO DOCCIA

## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 700 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MEDIDAS | P.BRUTO KG | PIZARRA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 700 / 1000 | 1000x700 | 30 | SGP10070 | SGB10070 | 444 | 532 |
| 447 / 700 / 1200 | 1200x700 | 35.5 | SGP12070 | SGB12070 | 497 | 596 |
| 597 / 700 / 1400 | 1400x700 | 41.5 | SGP14070 | SGB14070 | 552 | 663 |
| 597 / 700 / 1600 | 1600x700 | 47.5 | SGP16070 | SGB16070 | 623 | 748 |
| 797 / 700 / 1800 | 1800x700 | 55.5 | SGP18070 | SGB18070 | 691 | 828 |
| 797 / 700 / 2000 | 2000x700 | 60.5 | SGP20070 | SGB200700 | 797 | 957 |
| Pannello per sopraelevare i piatti di 9 cm di altezza. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm.lineal | 0,99 cm.lineal |

Tutti i piatti possono essere accorciati sui 4 lati: occorre specificare le linee di taglio al momento dell'ordinazione.
Le griglie sono in acciaio inossidabile lucido e con un supplemento di **12,8 €** è possibile, su richiesta, farle dello stesso colore del piatto.
[1] I piatti con finitura Nature vengono sempre spediti con la griglia in acciaio inossidabile lucido. Non sono disponibili opzioni di colori per la griglia.
[2] Nei pannelli con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.

## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 750 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MEDIDAS | P.BRUTO KG | PIZARRA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 750 / 1000 | 1000x750 | 32 | SGP10075 | SGB10075 | 457 | 549 |
| 447 / 750 / 1200 | 1200x750 | 38 | SGP12075 | SGB12075 | 526 | 631 |
| 597 / 750 / 1400 | 1400x750 | 45 | SGP14075 | SGB14075 | 586 | 704 |
| 597 / 750 / 1600 | 1600x750 | 51 | SGP16075 | SGB16075 | 658 | 788 |
| 797 / 750 / 1800 | 1800x750 | 58 | SGP18075 | SGB18075 | 730 | 876 |
| 797 / 750 / 2000 | 2000x750 | 64 | SGP20075 | SGB20075 | 836 | 1.004 |
| Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm.lineal | 0,99 cm.lineal |

Todos los platos pueden cortarse por sus 4 lados, al hacer el pedido habrá que especificar las líneas de corte.
Las rejillas son de acero inoxidable pulido, bajo pedido podrán hacerse en el mismo color del plato con un suplemento de **12,8 €.**
[1] Los platos de acabado Nature, siempre se envían con la rejilla en acero inoxidable pulido, no hay opción a rejilla a color.
[2] En los faldones de textura Bricks, las líneas no coincidirán con las del plato.



## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 800 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MEDIDAS | P.BRUTO KG | PIZARRA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 800 / 1000 | 1000x800 | 34 | SGP10080 | SGB10080 | 471 | 564 |
| 447 / 800 / 1200 | 1200x800 | 41 | SGP12080 | SGB12080 | 556 | 666 |
| 597 / 800 / 1400 | 1400x800 | 47.5 | SGP14080 | SGB14080 | 620 | 744 |
| 597 / 800 / 1600 | 1600x800 | 54 | SGP16080 | SGB16080 | 692 | 831 |
| 797 / 800 / 1800 | 1800x800 | 60.5 | SGP18080 | SGB18080 | 768 | 922 |
| 797 / 800 / 2000 | 2000x800 | 67.5 | SGP20080 | SGB20080 | 876 | 1.050 |
| Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm.lineal | 0,99 cm.lineal |

Todos los platos pueden cortarse por sus 4 lados, al hacer el pedido habrá que especificar las líneas de corte.
Las rejillas son de acero inoxidable pulido, bajo pedido podrán hacerse en el mismo color del plato con un suplemento de **12,8€.**
[1] Los platos de acabado Nature, siempre se envían con la rejilla en acero inoxidable pulido, no hay opción a rejilla a color.
[2] En los faldones de textura Bricks, las líneas no coincidirán con las del plato.

## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 900 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MISURE | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 900 / 1000 | 1000x900 | 38 | SGP10090 | SGB10090 | 489 | 586 |
| 447 / 900 / 1200 | 1200x900 | 45.5 | SGP12090 | SGB12090 | 626 | 750 |
| 597 / 900 / 1400 | 1400x900 | 52.5 | SGP14090 | SGB14090 | 691 | 828 |
| 597 / 900 / 1600 | 1600x900 | 61 | SGP16090 | SGB16090 | 896 | 1.075 |
| 797 / 900 / 1800 | 1800x900 | 68.5 | SGP18090 | SGB18090 | 1.002 | 1.203 |
| 797 / 900 / 2000 | 2000x900 | 76 | SGP20090 | SGB20090 | 1.120 | 1.343 |
| Pannello per sopraelevare i piatti di 9 cm di altezza. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm lineare | 0,99 cm lineare |

Tutti i piatti possono essere accorciati sui 4 lati: occorre specificare le linee di taglio al momento dell'ordinazione.
Le griglie sono in acciaio inossidabile lucido e con un supplemento di **12,8 €** è possibile, su richiesta, farle dello stesso colore del piatto.
[1] I piatti con finitura Nature vengono sempre spediti con la griglia in acciaio inossidabile lucido. Non sono disponibili opzioni di colori per la griglia.
[2] Nei pannelli con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.



## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 1000 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MISURE | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 1000 / 1000 | 1000x1000 | 43 | SGP100100 | SGB100100 | 559 | 671 |
| 447 / 1000 / 1200 | 1200x1000 | 52 | SGP120100 | SGB120100 | 695 | 833 |
| 597 / 1000 / 1400 | 1400x1000 | 60 | SGP140100 | SGB140100 | 762 | 914 |
| 597 / 1000 / 1600 | 1600x1000 | 68.5 | SGP160100 | SGB160100 | 966 | 1.160 |
| 797 / 1000 / 1800 | 1800x1000 | 76 | SGP180100 | SGB180100 | 1.093 | 1.312 |
| 797 / 1000 / 2000 | 2000x1000 | 84 | SGP200100 | SGB200100 | 1.225 | 1.343 |
| Pannello per sopraelevare i piatti di 9 cm di altezza. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm lineare | 0,99 cm lineare |

Tutti i piatti possono essere accorciati sui 4 lati: occorre specificare le linee di taglio al momento dell'ordinazione.
Le griglie sono in acciaio inossidabile lucido e con un supplemento di **12,8 €** è possibile, su richiesta, farle dello stesso colore del piatto.
[1] I piatti con finitura Nature vengono sempre spediti con la griglia in acciaio inossidabile lucido. Non sono disponibili opzioni di colori per la griglia.
[2] Nei pannelli con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.

## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON SCARICO CENTRALE DI 1100 MM DI LARGHEZZA

| ALTEZZA (mm) 25 | MISURE | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 / 72 / 1100 / 1200 | 1200x1100 | 56 | SGP120110 | SGB120110 | 764 | 916 |
| 597 / 1100 / 1400 | 1400x1100 | 66 | SGP140110 | SGB140110 | 832 | 998 |
| 597 / 1100 / 1600 | 1600x1100 | 76 | SGP160110 | SGB160110 | 1.037 | 1.244 |
| 797 / 1100 / 1800 | 1800x1100 | 83.5 | SGP180110 | SGB180110 | 1.334 | 1.600 |
| 797 / 1100 / 2000 | 2000x1100 | 92 | SGP200110 | SGB200110 | 1.466 | 1.759 |
| Pannello per sopraelevare i piatti di 9 cm di altezza. | | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm lineare | 0,99 cm lineare |

Tutti i piatti possono essere accorciati sui 4 lati: occorre specificare le linee di taglio al momento dell'ordinazione.
Le griglie sono in acciaio inossidabile lucido e con un supplemento di **12,8 €** è possibile, su richiesta, farle dello stesso colore del piatto.
[1] I piatti con finitura Nature vengono sempre spediti con la griglia in acciaio inossidabile lucido. Non sono disponibili opzioni di colori per la griglia.
[2] Nei pannelli con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.
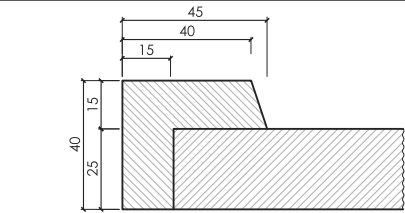


## PIATTO DOCCIA PRIVILEGE CON BORDO SU MISURA

I piatti bordati su misura sono composti dal piatto Privilege più la modanatura. Per calcolare il prezzo dei piatti, sommare il prezzo del piatto Privilege corrispondente più il prezzo della modanatura.
È possibile collocare la modanatura da 1 solo lato del piatto fino a tutti quelli necessari e solo su tratti dritti.
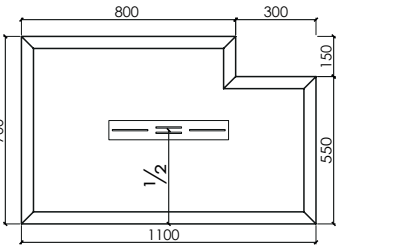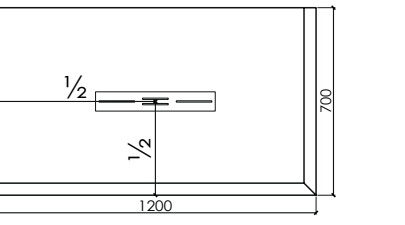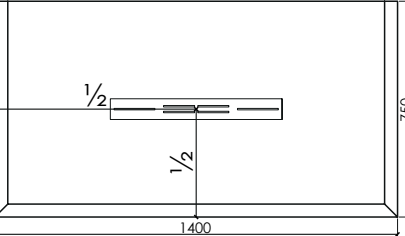
| ALTEZZA 40 mm | MISURE | ARDESIA | BRICKS[1] | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTERIOR / IZQUIERDO / DERECHO / FRONTAL | quelle totali del piatto che si vuole fabbricare: * piatto Privilege + modanatura | SGPE | SGBE | piatto * + modanatura | |
| Pannello per sopraelevare i piatti di 9 cm di altezza. | | FALDONP | FALDONB[2] | 0,83 cm lineare | 0,99 cm lineare |

[1] Nei bordi con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.
[2] Nei pannelli con texture Bricks, le linee non coincidono con quelle del piatto.
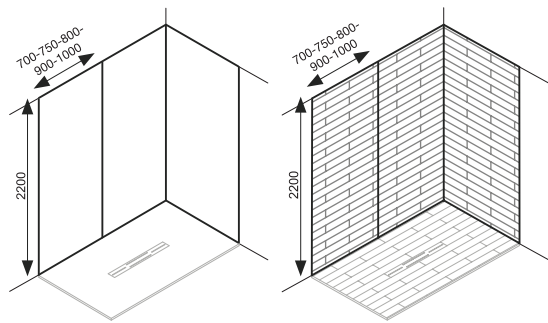
## MODANATURA PER PIATTO CON BORDO SU MISURA PRIVILEGE

| ALTEZZA 40 mm | MISURE | ARDESIA | BRICKS | €/cm | €/cm Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 / 40 / 15 / 15 / 40 / 25 | 45x40 | SIMP | SIMB | 0,96 | 1,15 |
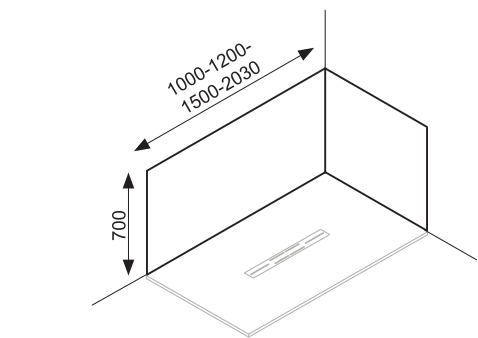
## ESEMPI DI PIATTI DOCCIA CON BORDO SU MISURA

| IMMAGINE/SCHEMA | MISURE | DESCRIZIONE | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|
| 800 / 300 / 150 / 700 / 550 / ½ / 1100 | 1100x700 | Piatto con bordo su misura SGPE/SGBE:<br>**Piatto Privilege 1200x700 mm + bordo totale: 3600 mm**<br>bordo frontale 1100 mm<br>bordo sinistro 700 mm<br>bordo destro 700 mm (550+150)<br>bordo posteriore 1100 mm (800+300) | 848<br>(497+351,4)<br>111,4<br>67,2<br>67,2<br>105,6 | 1.011<br>(596+415)<br>127<br>81<br>81<br>127 |
| ½ / 700 / ½ / 1200 | 1200x700 | Piatto con bordo su misura SGPE/SGBE:<br>**Piatto Privilege 1200x700 mm + bordo totale: 1900 mm**<br>bordo frontale 1200 mm<br>bordo destro 700 mm | 679,0<br>(497+182,5)<br>115<br>67,2 | 815<br>(596+219)<br>138<br>81 |
| ½ / 750 / ½ / 1400 | 1400x750 | Piatto con bordo su misura SGPE/SGBE:<br>**Piatto Privilege 1400x750 mm + bordo totale: 2900 mm**<br>bordo frontale 1400 mm<br>bordo sinistro 750 mm<br>bordo destro 750 mm | 864,6<br>(586+278,4)<br>134<br>72,00<br>72,00 | 1.038<br>(704+334)<br>161<br>86,4<br>86,4 |
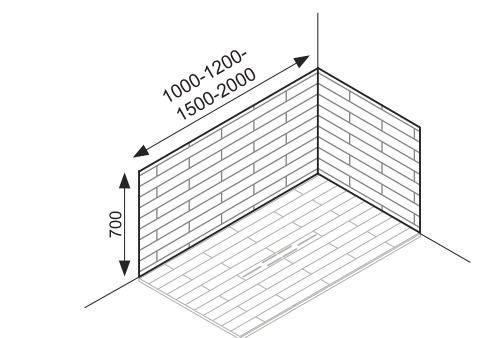
## PANNELLI VERTICALI PER LA PIASTRELLATURA

| ALTEZZA MAX. (mm) 2200 | MISURE (mm) | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 700x10x2200 | 15 | SPV70220 | SBV70220 | 415 | 498 |
| | 750x10x2200 | 16.5 | SPV75220 | SBV75220 | 444 | 532 |
| | 800x10x2200 | 18 | SPV80220 | SBV80220 | 472 | 566 |
| | 900x10x2200 | 20 | SPV90220 | SBV90220 | 529 | 635 |
| | 1000x10x2200 | 22 | SPV100220 | SBV100220 | 586 | 704 |

## PANNELLI VERTICALI PER LA PIASTRELLATURA TEXTURE ARDESIA

| ALTEZZA MAX. (mm) 700 | MISURE (mm) | P. LORDO KG | ARDESIA | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1000x10x700 | 8 | SPP10070 | 214 | 256 |
| | 1200x10x700 | 10 | SPP12070 | 256 | 307 |
| | 1500x10x700 | 12 | SPP15070 | 320 | 384 |
| | 2030x10x700 | 14 | SPP20370 | 399 | 479 |
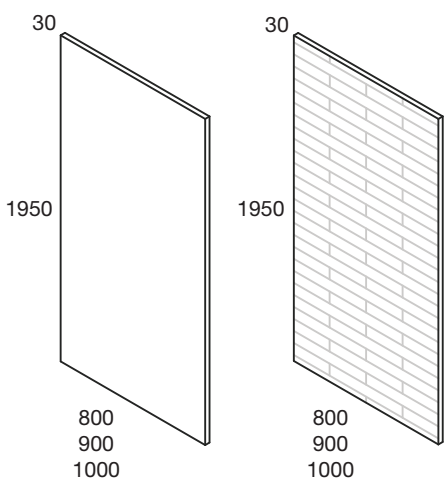
## PANNELLI ORIZZONTALI PER LA PIASTRELLATURA TEXTURE BRICKS

| ALTEZZA MAX. (mm) 700 | MISURE (mm) | P. LORDO KG | BRICKS | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1000x10x700 | 8 | SBH10070 | 214 | 256 |
| | 1200x10x700 | 10 | SBH12070 | 256 | 307 |
| | 1500x10x700 | 12 | SBH15070 | 320 | 384 |
| | 2000x10x700 | 14 | SBH20070 | 399 | 479 |
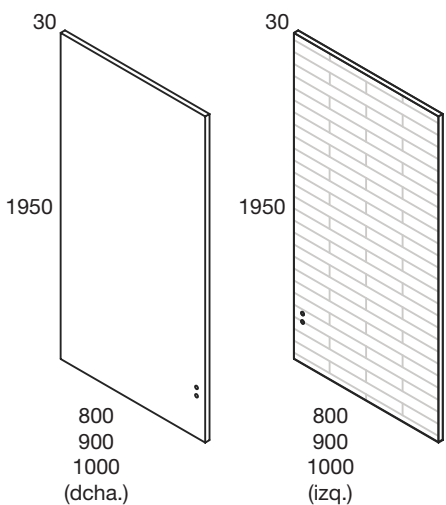
Le giunzioni tra i pannelli verticali¹ e orizzontali² sono prive di guarnizioni. Si installano senza profili in alluminio né rifiniture.
È possibile tagliare, come esecuzione speciale, i pannelli verticali e orizzontali in larghezza e altezza.



* * * * * * * * * * * * *
P R I V I L E G E

## DIVISORIO FISSO

| ALTEZZA (mm) 1950 | MISURE (mm) | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800x30x1950 | 45 | WPP80 | WBB80 | 1.115 | 1.338 |
| | 900x30x1950 | 50 | WPP90 | WBB90 | 1.217 | 1.460 |
| | 1000x30x1950 | 55 | WPP100 | WBB100 | 1.318 | 1.583 |

Non è possibile realizzare divisori fissi su misura, né tagliarli. I bordi dei divisori sono lisci.

## DIVISORIO FISSO RADIATORE

| ALTEZZA (mm) 1950 | MISURE (mm) | P. LORDO KG | ARDESIA | BRICKS | € | € Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800x30x1950 sinistra | 45 | WPPI80 | WBBI80 | 1.594 | 1.911 |
| | 800x30x1950 destra | 45 | WPPD80 | WBBD80 | 1.594 | 1.911 |
| | 900x30x1950 sinistra | 50 | WPPI90 | WBBI90 | 1.700 | 2.040 |
| | 900x30x1950 destra | 50 | WPPD90 | WBBD90 | 1.700 | 2.040 |
| | 1000x30x1950 sinistra | 55 | WPPI100 | WBBI100 | 1.873 | 2.246 |
| | 1000x30x1950 destra | 55 | WPPD100 | WBBD100 | 1.873 | 2.246 |

Non è possibile realizzare divisori fissi per radiatore su misura, né tagliarli. I bordi dei divisori sono lisci.

*Ctra. de Logroño, Km. 23.600*
*26300 Nájera (La Rioja)*
*Attenzione al cliente:*
*Tel.: + 34 941 41 00 01*
*Fax: + 34 941 41 01 06*
*Spagna*

*www.fiora.es*
*fiora@fiora.es*